

ETANCHE EASY

ETANCHE EASY PRO 150-28/40W-4000K- IP65-TRAVERSANT

BL000244

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche Led, traversante, IP65, IK08, borniers de raccordement rapide sans outil, 850° et multi puissance. Haute efficacité 160lm/W ! Equipé d'une embase pour détecteur IR ou HF, en option.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



40 W

6000
lm

IRC
>80

IP65

4000K

B

Données électriques

Puissance totale (W)	28 / 40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6000lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Longueur (mm)	1500
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	28W : 4500lm 40W : 6000lm
Produits liés	• BL000243 - EASY PRO 120-22/30W-4000K-IP65 • BL000245 - EASY PRO-ACC-IR SENSOR • BL000246 - EASY PRO-ACC-HF SENSOR • BL000247 - EASY PRO-ACC-TELECOMMANDE

Courbe photométrique

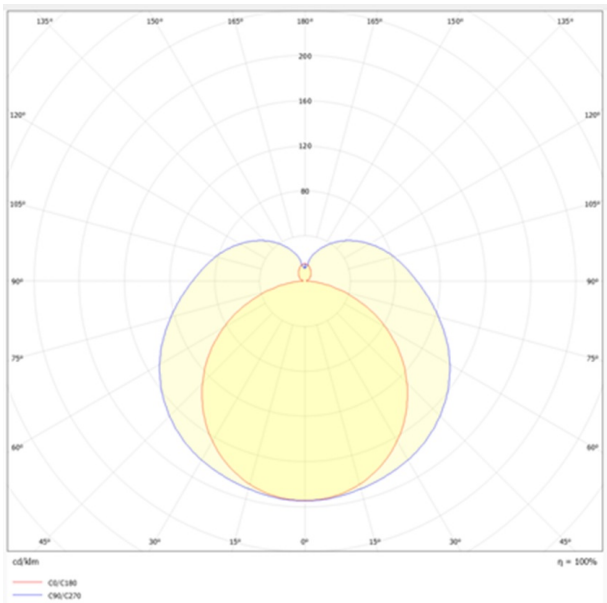

Accessoires



Autre

