

TRIMLESS

TRIMLESS 280 DETECTEUR-10W-15W-3CCT-IP54-BLANC

BL000256

INTÉRIEUR > Hublot

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Gamme d'hublot 3 CCT et multi puissance, dont un avec dimension >40 cm ! De 10 à 32 W, grâce au design sobre et sans cadre apparent. Il s'intègre parfaitement à son environnement. En applique ou en plafonnier. Avec détecteur de mouvement IR



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Cellier, chaufferie



15 W

Lumens

1500 / 1500 /
1650

IRC
>80

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	10 / 15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1500lm (3000K), 1650lm (4000K), 1500lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	280
Hauteur (mm)	68
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Autres commentaires

10 W 3000K : 1 150 lm | 4000K : 1 200 lm | 5700K : 1 150 lm
15 W 3000K : 1 500 lm | 4000K : 1 650 lm | 5700K : 1 500 lm

Détecteur IR:
Puissance: 70 / 100%
Tempo: 5s / 1min / 3min / 10min
Luminosité: off / 25 lux

Plan

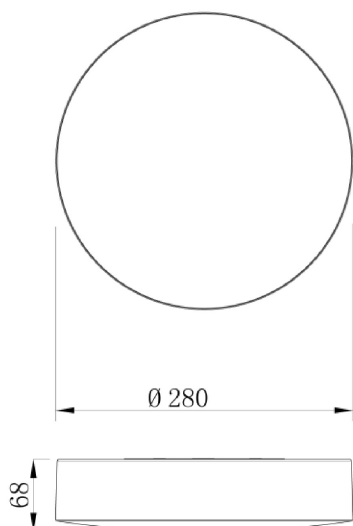

Ambiance



