DALLE DETECT

DALLE CONFORT12-DALI-DETECT-HARVEST-MAITRE-600x600-22W-IP20-4000K-BLANC

BL000260

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau LED intelligent UGR12 avec capteur DALI Harvest, réglable par télécommande (en OPTION). Pilote l'ensemble des dalles DALI d'une pièce, idéal pour salles de classe, bureaux et espaces tertiaires. Existe en 3000K et en noir sur demande

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau

22 W | 3100 lm | UGR <12 | IRC >80 | IP20 | 4000K | D

FICHE ACTUALISÉE LE 10/02/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	22
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , Capteur de luminosité , avec télécommande IR

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<12
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3100lm (4000K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 34
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h

FICHE ACTUALISÉE LE 10/02/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	70°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Panneau équipé d'un Driver DALI BOKE D4i Zone de détection: de -4 à +4m réglable 25/50/75/100% Niveau de luminosité souhaitée: OFF/100/150/200/300/400/500/1000 lux Temps de maintien: 30s/90s/5min/10min/30min/OFF Préavis d'extinction: 10s/5min/10min/30min/1h/inf. Niveau du préavis: 0/10/30/50% Télécommande en option: BL08000027
Produits liés	• BL08000027 - ACC-DALLE SMART-CONFORT-TELEC

Autre

Autre

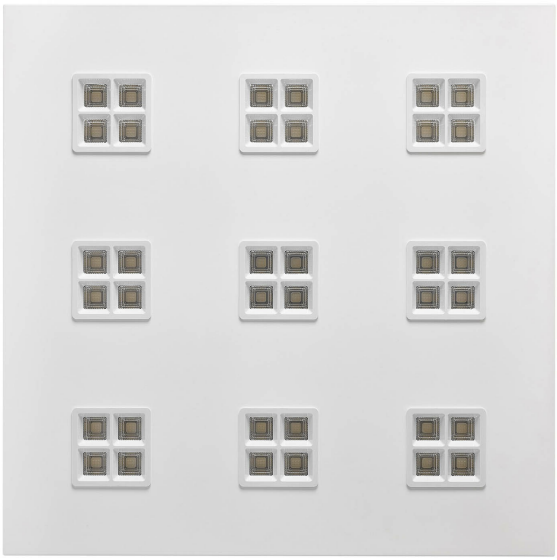

FICHE ACTUALISÉE LE 10/02/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.