

HIBAY SPORTIVO-150W-5000K-90DEG-DALI

BL000263

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Luminaire pour salle de sport indoor. Structure en aluminium, avec 160lm/w, faites des économies d'énergie. L90 50000hre L80 96000hre Répond au test de balle : DIN 18032-3 et DIN 57710-13 Driver DALI



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Sportif



150 W

23500
lm

IRC
>80

IP66

5000K



Données électriques

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	23500lm (5000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	350 x 340 x 62
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	150 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec kit de suspension : 2 câbles + 4 crochets (longueur 200cm)

Plan

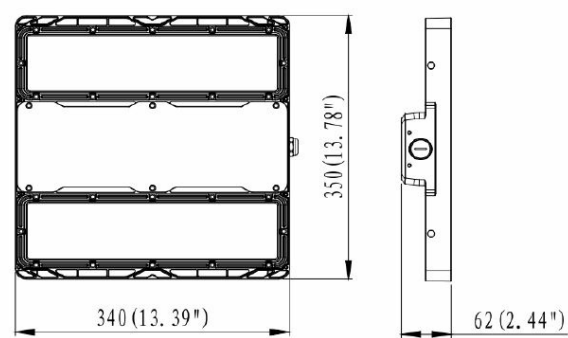

Courbe photométrique

