


NEONFLEX

BLACKLINE NEONFLEX-TOPVIEW-24V- 10W/M-3000K-IP67-5M

BL000292

[BANDEAU LED](#) > Neonflex

Neonflex LED noir, idéal pour une intégration élégante et discrète dans le bois. Son diffuseur en silicone sombre assure une diffusion uniforme. Étanche IP67.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Retro Eclairage
- Eclairage Extérieur



10 W

50 lm

IRC
>90

IP67

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	50lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 10 x 10
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PVC
Matériaux diffuseurs	Silicone
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orienteable	Non
Autres commentaires	Sectionnable tous les 35.7mm


Plan



Plan

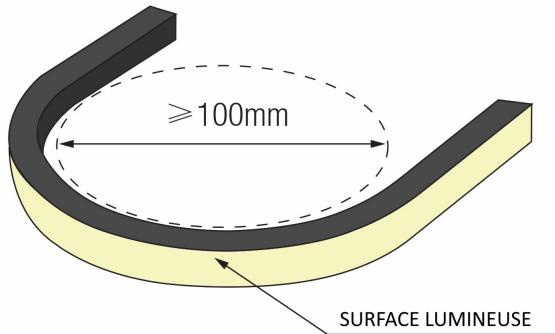

Ambiance

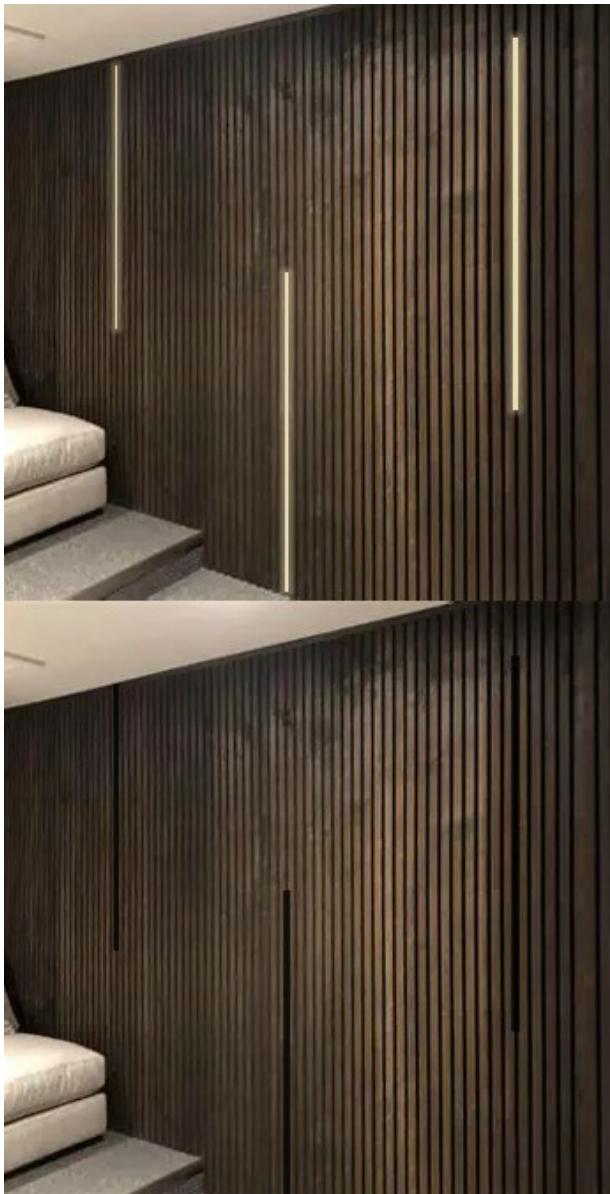

Autre

