

ORO

ORO LANTERNE-60W-90°-3000K-IP66-D60-RAL9004

BL000334

EXTÉRIEUR > Lanterne

Lanterne 60W, 90°, alimentation MEANWELL, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Existe en version asymétrique avec lentilles.



Domaines d'application

- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	8600lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	422
Hauteur (mm)	539
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	5.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir RAL9004
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-40°... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70B10	100 000 h
--------	-----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour mât de diamètre 60 mm. Fixation sur mât


Ambiance



Ambiance



Autre

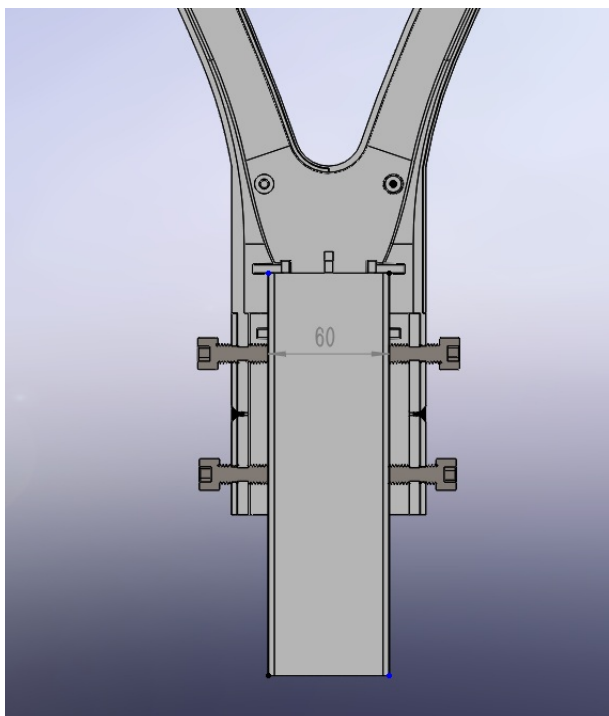

Autre

