

BREVA

BREVA-9/18W-3CCT-IP44F-SEMI ENCASTRE/SAILLIE-IR DETECT

BL000340

INTÉRIEUR > Downlight

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Downlight 3CCT et 2 puissances. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrément réglable de 65 à 185 mm ! Avec détecteur IR et filin de sécurité. Eligible CEE (BAR-EQ-110)



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



18 W

Lumens

1900 / 1900 /
1900

IRC
>80

IP20

IP44
facade

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	9 / 18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1900lm (3000K), 1900lm (4000K), 1900lm (6500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	227
Hauteur (mm)	22
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 65 Max. : 185
Poids (kg)	0.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC - PMMA
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L80B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vi/chevilles fixation, filin de sécurité (20cm) et mini tournevis Réglage puissance, CCT et détecteur via DIP switch Réglage usine : 18W - 4000K - 20 lux - 60s - On (no dimming)

Plan

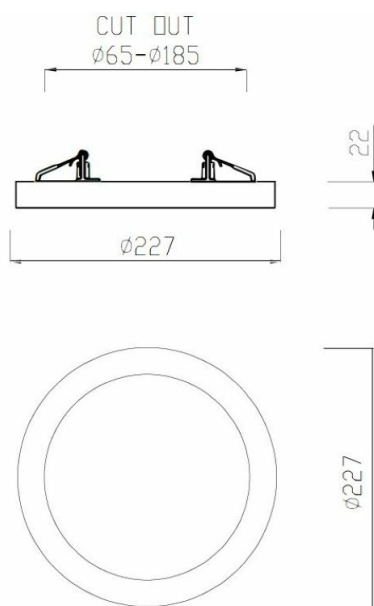

Ambiance



