

BOLD

BOLD-24W-ANTIVANDALE-3CCT-IP66-IK10

BL000345

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Hublot

Hublot LED anti vandale et design anti arrachement. 3CCT, multi puissance, IK10 et IP66. 120lm/W. Idéal pour les bâtiments publics, collectivités... . Eligible CEE (BAR-EQ-110) avec l'option détecteur HF préavis d'extinction.



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Vestiaires
- Circulations Ext



24 W

Lumens

2600 / 2700 /
2900

IRC
>80

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
6500K



Données électriques

Puissance totale (W)	15 / 18 / 20 / 24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	25

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2600lm (3000K), 2900lm (4000K), 2700lm (6500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	90
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.65
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matérielux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Option détecteur HF avec préavis d'extinction: BL000346 Flux @4000K: 15W : 1800lm 18W : 2200lm 20W : 2400lm 24W : 2900lm
Produits liés	• BL000346 - BOLD-ACC-DETECT-HF

Plan

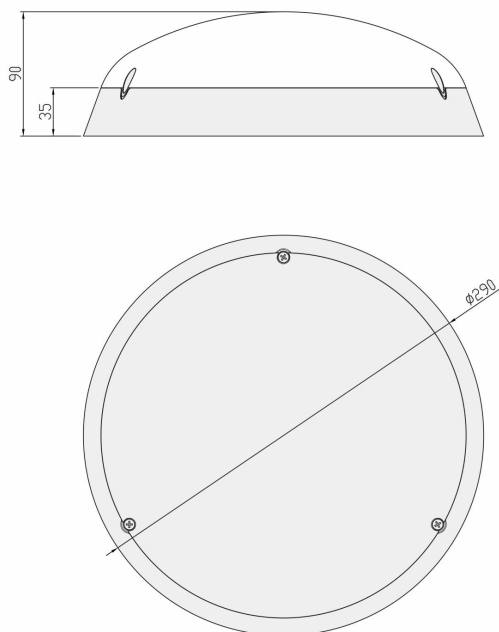

Ambiance





