ETANCHE EASY G2

ETANCHE EASY G2-150-48W-3CCT-IP66-IK08-850°-TRAV

BL000350

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

48 W	Lumens	5700 / 6400 / 6700	IRC >80	IP66	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	D

FICHE ACTUALISÉE LE 05/05/2026

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	27 / 34 / 41 / 48
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5700lm (3000K), 6700lm (4000K), 6400lm (5700K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 59 x 61
Poids (kg)	1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B10	50 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec supports, triangle de suspension et bouchon IP65 pour presse-étoupe Réglage CCT et puissance sur le driver directement. Platine tiroir ergonomique. 3800lm(27W) à 6800lm(48W) @4000K

FICHE ACTUALISÉE LE 05/05/2026

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Courbe photométrique

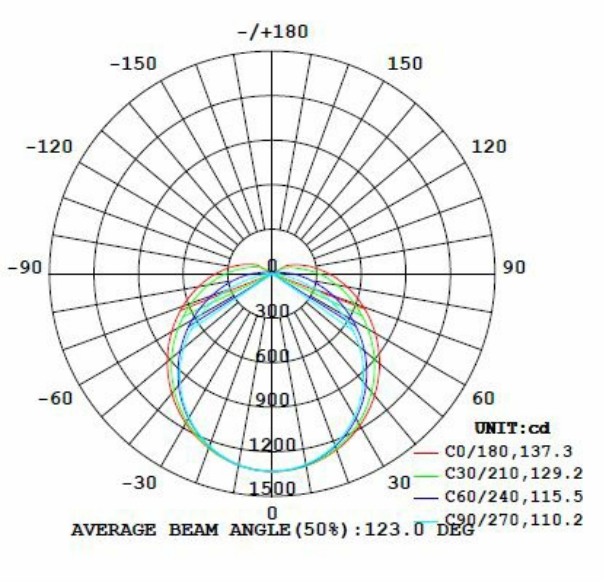

Autre



©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.