

HALO EVO

HALO EVO-LANTERNE-30W-45W-60W-3CCT- IP66-GRIS ANTHRACITE

BL000353

EXTÉRIEUR > Lanterne

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité.
Grande efficacité lumineuse. Embout diamètre 60 mm. Multi
puissance 30-45-60W et 3CCT.



Domaines d'application

- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



60 W

Lumens

5400 / 5800 /
6000

IRC
>80

IP66

3 CCT

2700K / 3000K
4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	30 / 45 / 60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	5400lm (2700K), 6000lm (3000K), 5800lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	503
Hauteur (mm)	169
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	4.6
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	600 cm
Couleur de produit	Gris anthracite RAL7016
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L90B10	50 000 h
L70B20	160 000 h
L90B50	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec son support de mât + visserie 30W: 3000lm@4000K / 2750lm@2700K 60W: 6000lm@4000K / 5350lm@2700K Peinture poudrée et diffuseur en verre texturé Aluminium C3 Réglage puissance et CCT via DIPswitch

Plan

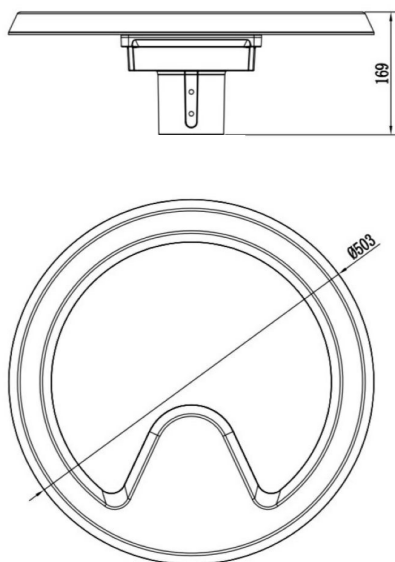

Ambiance



