

BREVA


BREVA-9/18W-2CCT-IP44F-SEMI ENCASTRE/SAILLIE

BL000354

INTÉRIEUR > Downlight

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Downlight 2CCT et 2 puissances, 120lm/W. S'installe aussi bien en saillie qu'en encastré grâce aux accessoires inclus. Encastrement réglable de 65 à 185 mm ! Avec filin de sécurité. Eligible CEE (BAR-EQ-110)



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



18 W

Lumens

2000 / 2100

IRC
>80

IP20

IP44
facade

2 CCT

3000K / 4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	9 / 18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (3000K), 2100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	217
Hauteur (mm)	22
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 65 Max. : 185
Poids (kg)	0.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC - PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


Durée de vie

L80B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Réglage puissance et CCT via commutateurs, livré avec filin de sécurité Réglage usine: 18W - 4000K Flux: 9W 1085lm@3000K / 1150lm@4000K 18W 1950lm@3000K / 2100lm@4000K

Plan

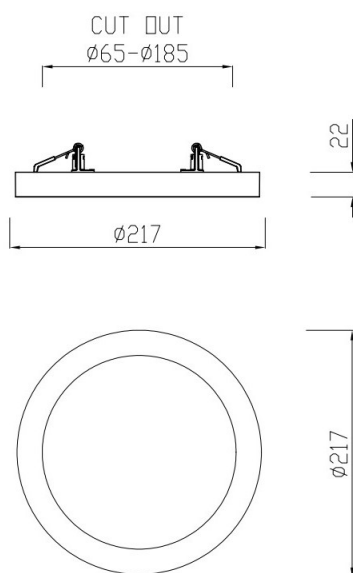

Ambiance



