

LANTERNE

LANTERNE EVO ASY 15/30/45/60W-3000K- IP66-GRIS ANTHRACITE

BL000356

EXTÉRIEUR > Lanterne

EXTÉRIEUR > Projecteur

Lanterne multipuissance de 15 à 60 W, avec une distribution asymétrique $156^\circ \times 71^\circ$, idéale pour les places de parking, chemins privatifs, voies d'accès... Embout diamètre 60 mm. SPD10KV. Réglage de la puissance avec inter 4 positions.



Domaines d'application

- Parking Ext
- Eclairage Extérieur



60 W

8400
lm

IRC
>80

IP66

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	15 / 30 / 45 / 60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	16
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	43

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	8400lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	577 x 222 x 87.5
Poids (kg)	3.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	50 cm
Couleur de produit	Gris anthracite RAL7016
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie


L90B10	50 000 h
L70B10	100 000 h
L90B50	100 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	156° X 71°
Orientable	Oui (40°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour mât diamètre 60. Filtre surtension intégré SPD10KV Fixation sur mât ou adaptateur murale Angle d'orientation : -20° à +20° (pas de 6°) 140lm/W: 2100lm à 8400lm



Cône photométrique

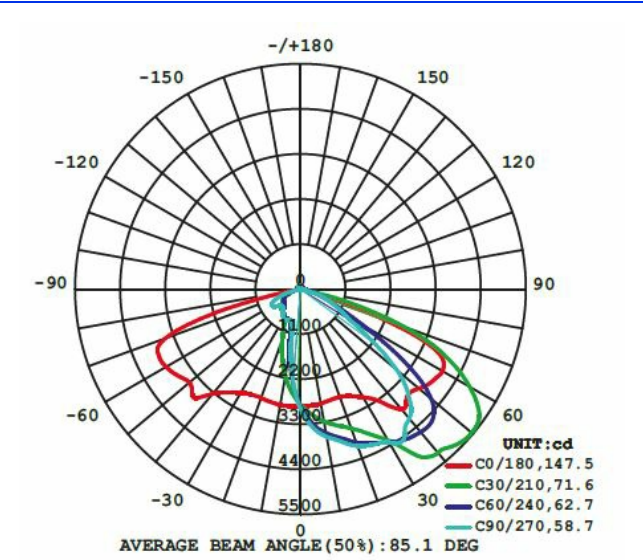

Ambiance



Autre



Autre

