

DOPPIO

DOPPIO-BORNE-12W-IP65-IK08-3000K-ASYM-GRIS ANTHRACITE

BL000358

EXTÉRIEUR > Borne

Borne LED au design moderne et minimaliste, s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs. Corps en aluminium, finition haut de gamme IP65/IK08. Optique asymétrique professionnelle et performante sans pollution lumineuse. Conforme PMR.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



12 W

1100
lm

IRC
>80

IP65

3000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	11
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	18
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	39

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	135 x 85 x 750
Poids (kg)	1.65
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris anthracite RAL7016
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-30° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium ADC12
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L70B10	50 000 h
--------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	60° X 150°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur étanche
Autres commentaires	Tête démontable uniquement avec outil BTR. Livré avec base invisible + fixation tire fond beton Espacement optimal de 6m entre les luminaires.


Plan

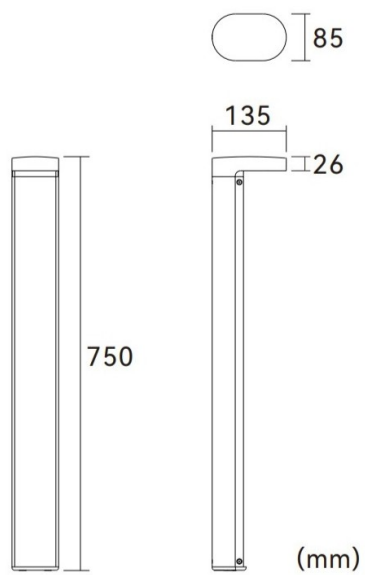

Courbe photométrique

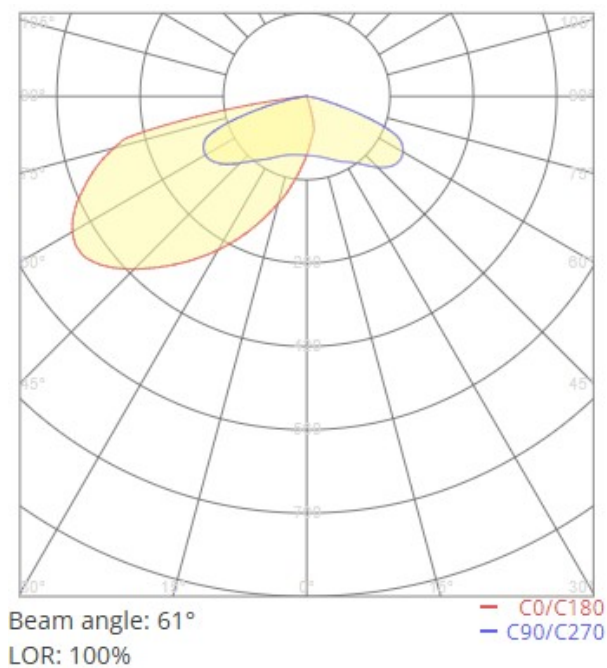

Ambiance

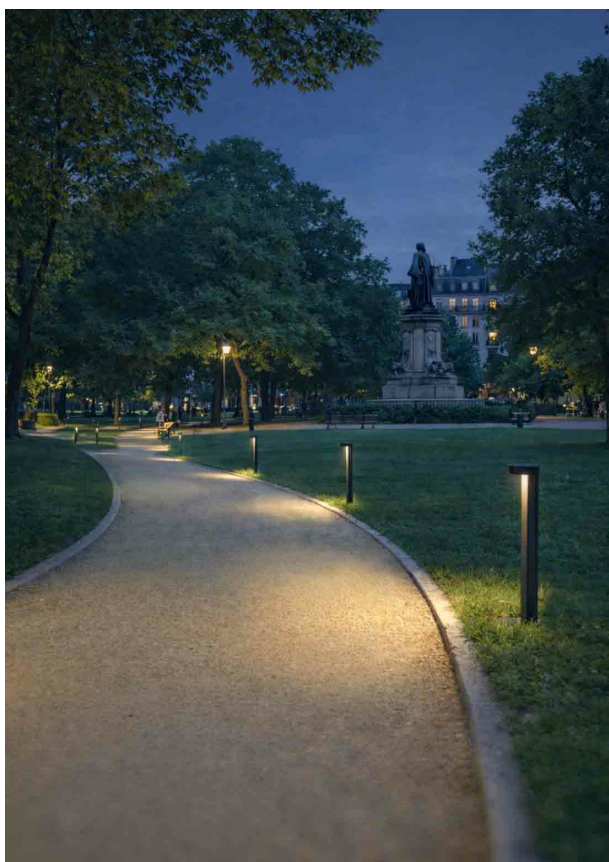

Autre

