

HIBAY PRO G2

HIBAY PRO G2-3CCT-100-150-200W-IP66-190LMW-SOSEN-ZHAGA

BL000396

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Hibay équipé de LED Lumileds offrant une efficacité jusqu'à 190 lm/W ! Driver SOSEN. Ajustez facilement la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre projet. Equipé d'une base ZHAGA pour détecteur HF en option.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



200 W

38000
lm

IRC
>80

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Données électriques

Puissance totale (W)	100 / 150 / 200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	oui avec l'accessoire détecteur

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	3
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	5
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	9

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	38000lm (4000K)
ULOR	-



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	360
Hauteur (mm)	158
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-40°... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L90B10	50 000 h
L70B10	100 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

Produits liés

- BL08000011 - TF057 CHAÎNE SUSPENSION HIBAY
- BL08000023 - HIBAY-ACC-DETECTEUR HF
- BL08000024 - ACC-TELECOMMANDE SHARK
- BL000397 - HIBAY PRO/ECO G2-ACC-REFLECT
- BL000398 - HIBAY PRO/ECO G2-ACC-LENS 90°

Courbe photométrique

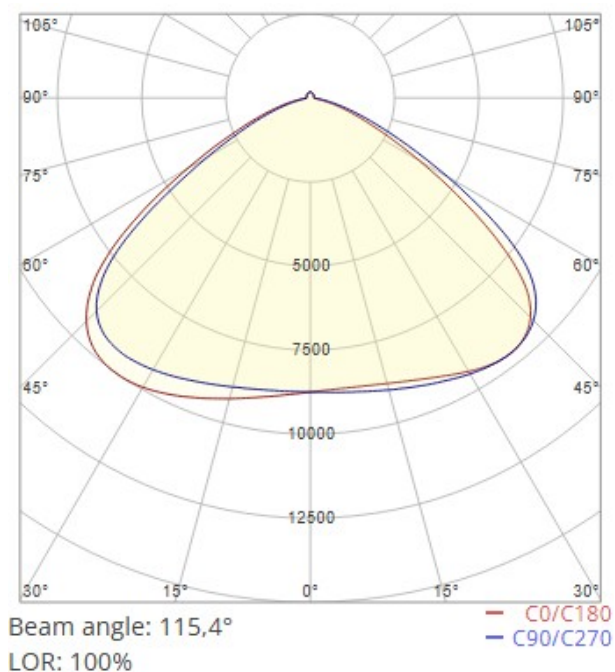

Accessoires



