

TUBE ECOPLUS G2

TUBE ECOPLUS G2-1500-DETECT-50W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316-PREAVIS EXTINCTION

BL000401

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Tube LED étanche et robuste (IP66/IK10, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Equipé d'un détecteur HF avec préavis d'extinction, réglable par télécommande en option.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Stockage



50 W

Lumens

6200 / 6700 /
7100

IRC
>80

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	28 / 34 / 42 / 50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	48
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	48

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6200lm (3000K), 7100lm (4000K), 6700lm (5700K)
ULOR	-



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	75
Longueur (mm)	1490
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.75
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC - INOX 316
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L80B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Câblage traversant Connecteur rapide de chaque côté Acier inoxydable 316 Accessoires inclus (2 colliers, vis + chevilles fixation) Switch CCT directement accessible derrière le bouchon Détecteur MERRYTEK MC087D RC Télécommande simplifiée: BL000402 Télécommande pro: BL08000021
Produits liés	- BL08000021 - ACC-TELECOMMANDE PRO-MERRYTEK - BL000402 - TUBE ECOPLUS -ACC-TELECOMMANDE

Plan

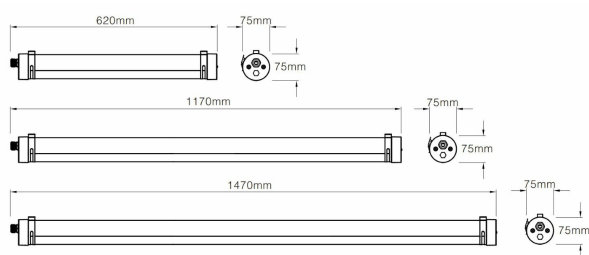

Courbe photométrique

