

DOWNLIGHT LED

# VISUAL/SHOWER DOWNLIGHT-DALI-17W-4000K-IP65

BL02182096

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 4000K et IP65, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Driver Dali multipuissance. Gamme Visual



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



17 W

2300  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP65

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	9 / 17 / 23
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2300lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 135
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	80°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage

### Autres commentaires


luminaire IP65 hors alimentation sinon IP20 avec alimentation.  
Driver multi puissance 10 positions, de 8.5W à 23W. Efficacité 135lm/W.  
Flux maximum: 3100lm



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2025



## Courbe photométrique

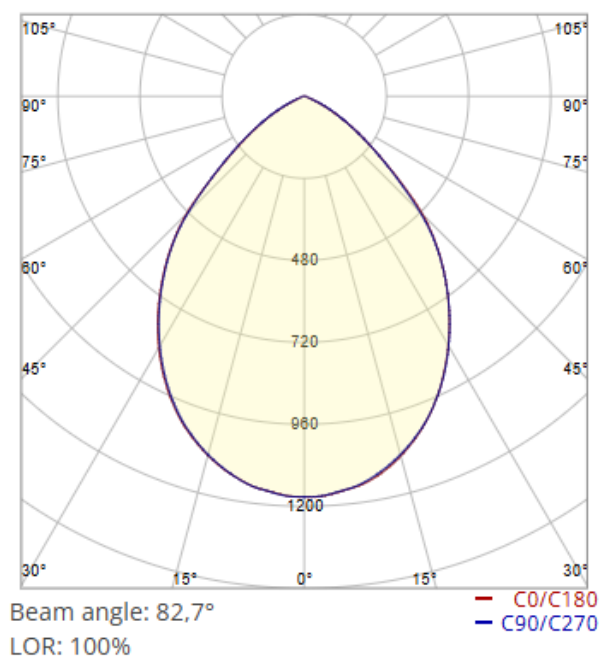

## Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2025