

LINE

LINE 25W-3000K-36°-DIM-BLANC

BL02252001

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Encastré led architectural, donne de la profondeur aux volumes.
Faible éblouissement UGR<19, blanc avec réflecteur chrome.
Apprécié des décorateurs par son design, il n'éblouit pas et apporte une vraie touche contemporaine.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente



25 W

1400
lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3000K



FICHE ACTUALISÉE LE 23/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1400lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 23/04/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	280 x 45 x 51
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 37 Max. : 272
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimension d'encastrement : 272x37mm



FICHE ACTUALISÉE LE 23/04/2025



Ambiance

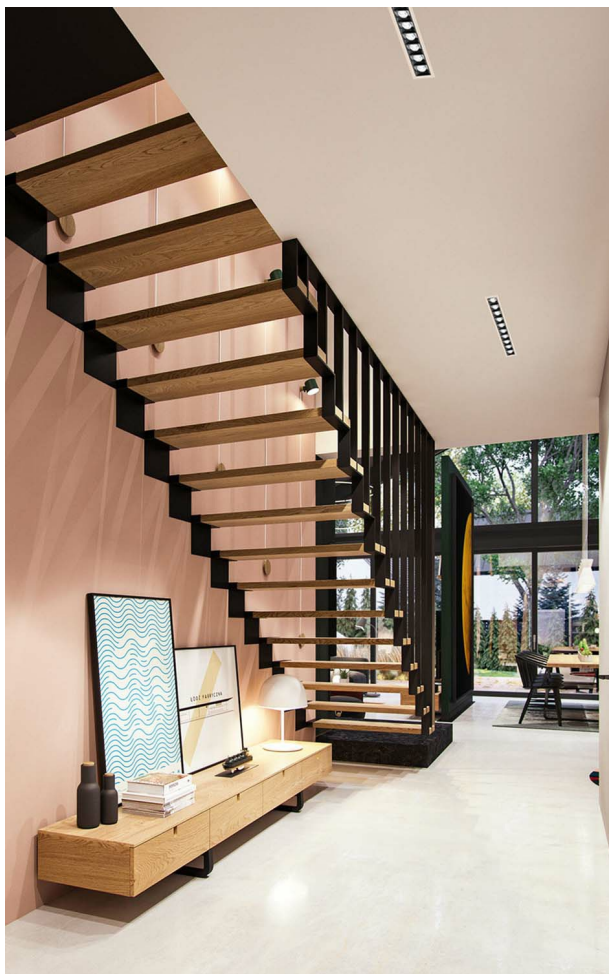

Ambiance



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 23/04/2025