

TF151-MOON LIGHT-DIAM60-40W-3CCT-DALI-NOIR

BL02402002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Plafonnier LED en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente



40 W

Lumens

4300 / 4500 /
4600

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	35
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	35

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4300lm (3000K), 4600lm (4000K), 4500lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	585
Hauteur (mm)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	6.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément (2.0m) Réglages possibles sur le driver : 1050mA (40W - 4800lm) - 1000mA (38W - 4570lm) - 950mA (36W - 4340lm) - 900mA (34W - 4110lm) - 850mA (32W - 3890lm) - 800mA (30W - 3660lm)
Produits liés	• BL02000001 - KIT DE SUSP MOON SQUARE NOIR

Plan

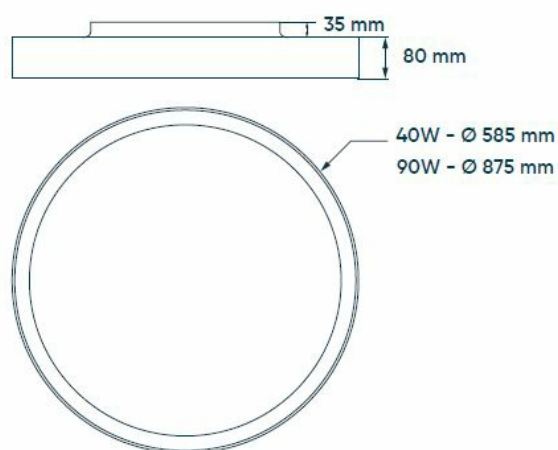

Courbe photométrique

