TF158-SQUARE LIGHT-600X600-40W-2CCT-DALI-BLANC

BL02402005

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

À installer en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairement à l'environnement de travail.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente

40 W	4000 lm	UGR <19	IRC >80	IP20	2 CCT	3000K / 4000K	E

FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2023

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (I avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000lm (3000K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 80
Poids (kg)	7.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément
Produits liés	• BL02000002 - KIT DE SUSP MOON SQUARE BLANC

FICHE ACTUALISÉE LE 18/09/2023

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Plan

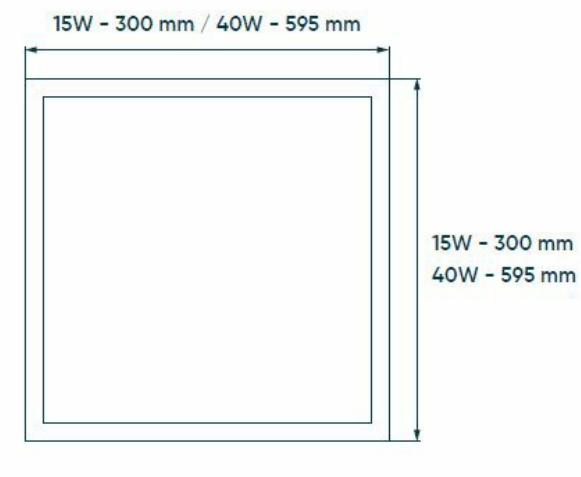

Courbe photométrique

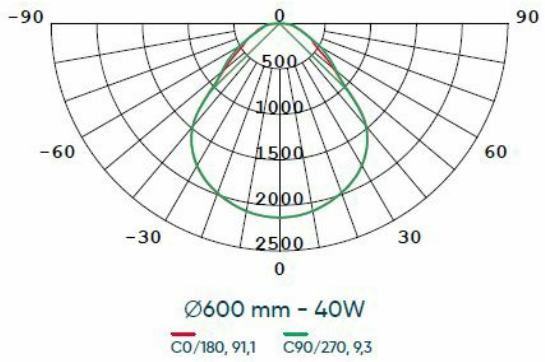

Autre

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.