

TF154-MOONLIGHT-DIAM90-70W-2CCT-DALI-BLANC

BL02702002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Plafonnier LED en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente



70 W

6700
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

2 CCT 3000K / 4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	70
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6700lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	875
Hauteur (mm)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	13.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément (1.5m) Réglages possibles sur le driver : 1250mA (52.5W - 4400lm) - 1400mA (59W - 4940lm) - 1600mA (67W - 5610lm) - 1800mA (75W - 6280lm) - 2000mA (80W - 6700lm)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL02000002 - KIT DE SUSP MOON SQUARE BLANC

Plan

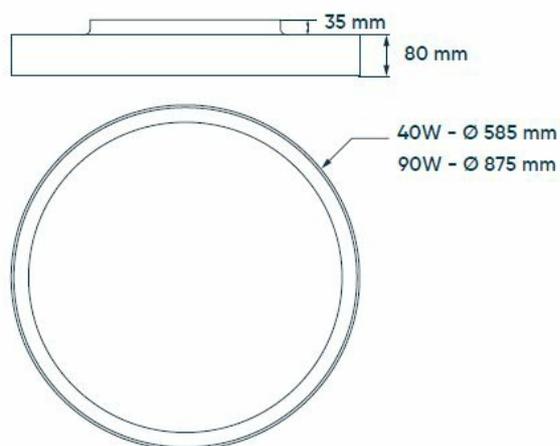

Courbe photométrique

