PANNEAU LED

DALLE CONFORT UGR16-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC

BL04242005

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle 600X600 UGR<16, optique chromée. Faible consommation et très bon confort visuel ! Eligible CEE. Option dimmable Dali Push Dim. Idéal pour les pièces à travail visuel exigeant ou intense. 140lm/W, modules led interchangeables.

Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau

24 W | 3550 lm | UGR <16 | IRC >80 | IP20 | 4000K | D

FICHE ACTUALISÉE LE 06/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<16
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3550lm (4000K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 38
Poids (kg)	2.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	40
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie. Produit dimmable avec l'alimentatrion DALI Push Dim BL09302002 (en option)
Produits liés	• TR04000001 - CONFORT UGR 16-KIT SUSPENSION • PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI • PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI • BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600 • BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI • BL09302021 - ALIM-CC400/750mA-17/30W-TRIAC • BL08000030 - CADRE SAILLIE CLIPS SANS VIS • BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH • BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Cône photométrique

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE
884 lx	1 727 lx	Ø 1,98 m
221 lx	431 lx	Ø 3,96 m
98 lx	191 lx	Ø 5,94 m
35 lx	69 lx	Ø 9,9 m

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

85x70°

Ambiance

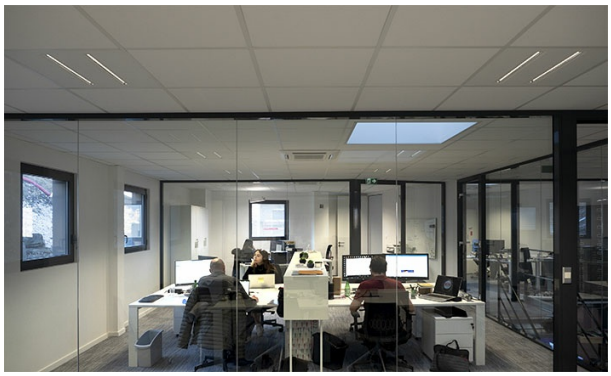

Autre

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.