

PAVE LED PRISM

# TF106-DALLE PRO PRISM UGR19-600X600-30W-4000K-PACK CHANTIER X6 PCS

BL04302001

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Emballage X6, pensé pour vos chantiers. Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil. Driver anti-scintillement conforme aux nouvelles réglementations.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



30 W

3400 lm

UGR <19

IRC >85

IP40 (hors alim.)

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 16/04/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 16/04/2025

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	595 x 595 x 34
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	Min. : 600   Max. : 600
<b>Poids (kg)</b>	1.72
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	20
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK04
<b>Test au fil incandescent</b>	650°C
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP40 (hors alim.)
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°... +45°C
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	PC
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Isolant rouleau hors alimentation

## Durée de vie

<b>L80B20 à 25°</b>	50 000 h
---------------------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 16/04/2025


## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Boîtier (L-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Livré avec un filin de sécurité bornier de connexion avec repiquage Avec alimentation PL09302003, possibilité d'augmenter le courant afin d'atteindre 4000lm ou de le diminuer pour descendre à 2200lm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI</li><li>BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI</li><li>BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC</li><li>BL09302021 - ALIM-CC400/750mA-17/30W-TRIAC</li><li>BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH</li><li>BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM</li></ul>




FICHE ACTUALISÉE LE 16/04/2025

## Cône photométrique

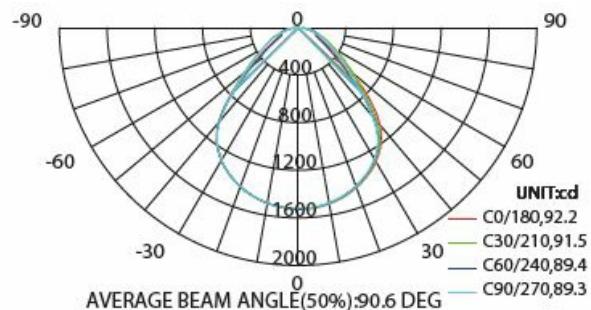

600x600 4000K

## Courbe photométrique

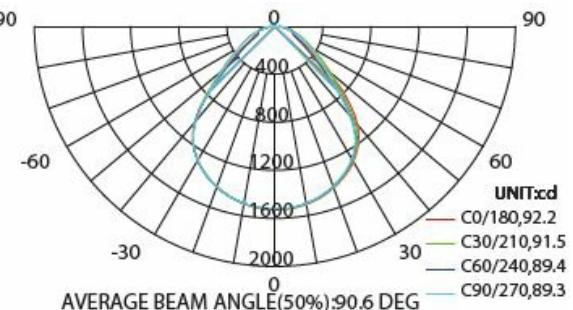


600x600 4000K

## Autre



## Autre

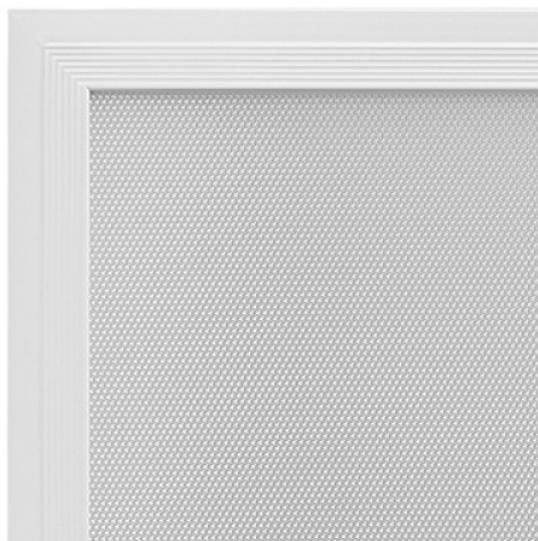

FICHE ACTUALISÉE LE 16/04/2025