

PANNEAU LED

TF110-DALLE TECH UGR19-DALI PUSH DIM-PRISM-600X600-30W-4000K

BL04302002

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité, lentille en PMMA et alimentation DALI Push Dim.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



30 W

3400
lm

UGR
<19

IRC
>85

IP40
(hors
alim.)

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 30
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600 Max. : 600
Poids (kg)	2.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 (hors alim.)
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	livré avec un filin de sécurité, bornier de connexion avec repiquage, A partir de 10/2022, livré avec driver 800mA (32W max-3600lm)
Produits liés	• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600 • PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI • BL08000002 - TF018 Cadre saillie méc-soudé • PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI • BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600 • BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC • BL09302021 - ALIM-CC400/750mA-17/30W-TRIAC • BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM

Cône photométrique

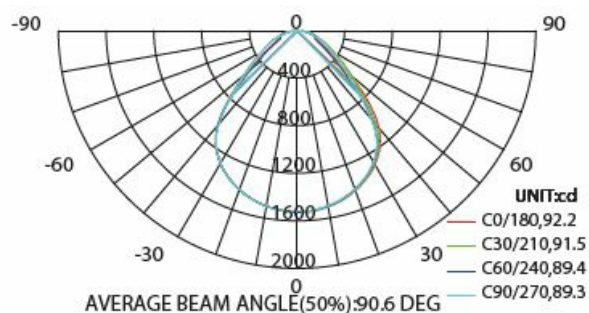

600x600 4000K

Courbe photométrique

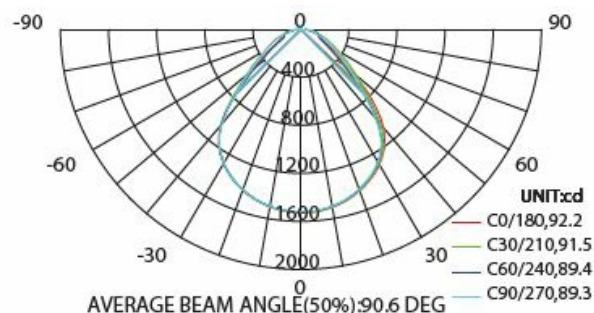

600x600 4000K

Autre

