

PANNEAU LED

# TF107-DALLE PRO PRISM UGR19-600X600-30W-3000K

BL04302004

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, lentille en PMMA.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



30 W

3200  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP40

3000K



FICHE ACTUALISÉE LE 11/09/2024

## Données électriques

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W)  | 30                         |
| Tension nominale (V)  | 230V                       |
| Distorsion harmonique | <6%                        |
| Facteur de puissance  | >0.95                      |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz                |
| Classe électrique     | III (II avec alimentation) |
| Dimmable              | Non                        |

## Données d'alimentation

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur B10 A | 10 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B16 A | 15 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C16 A | 25 |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K          |
| UGR                                          | <19            |
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<4         |
| IRC                                          | >80            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0            |
| Flux lumineux (lm)                           | 3200lm (3000K) |
| ULOR                                         | -              |



FICHE ACTUALISÉE LE 11/09/2024



## Données physiques et mécaniques

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (mm)                     | 595 x 595 x 34                    |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | Min. : 600   Max. : 600           |
| Poids (kg)                          | 2.18                              |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | 20                                |
| Longueur de câble                   | -                                 |
| Couleur de produit                  | Blanc                             |
| Indice de protection IK             | IK04                              |
| Test au fil incandescent            | 650°C                             |
| Indice(s) de protection IP          | IP40                              |
| Plage de température d'utilisation  | -20°... +45°C                     |
| Matériaux de corps                  | Aluminium                         |
| Matériels diffuseurs                | PC                                |
| Alimentation incluse                | Oui                               |
| Recouvrable                         | Isolant rouleau hors alimentation |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|



FICHE ACTUALISÉE LE 11/09/2024



## Données supplémentaires


|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orientable            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de connexion     | Bornier (L-N) avec repiquage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autres commentaires   | Livré avec un filin de sécurité<br>bornier de connexion avec repiquage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600</li><li>• PL09002001 - ALIM-CC250/800mA-10/30W-DALI</li><li>• BL08000002 - TF018 Cadre saillie méc-soudé</li><li>• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li><li>• BL09302011 - ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI</li><li>• BL09402022 - ALIM-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC</li><li>• BL09302021 - ALIM-CC400/750mA-17/30W-TRIAC</li><li>• BL09302002 - ALIM-CC250/800mA-30W-DALI PUSH</li><li>• BL000120 - ALIM-CC450/1100mA-42W-ALL DIM</li></ul> |




FICHE ACTUALISÉE LE 11/09/2024




## Cône photométrique

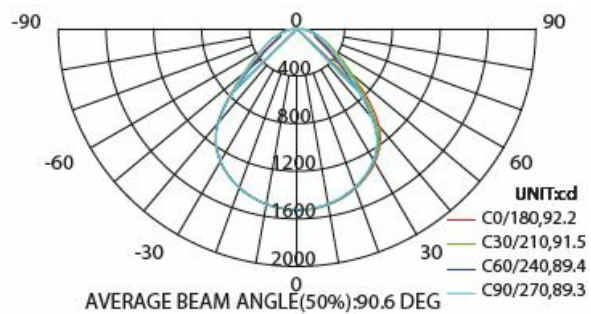

## Courbe photométrique

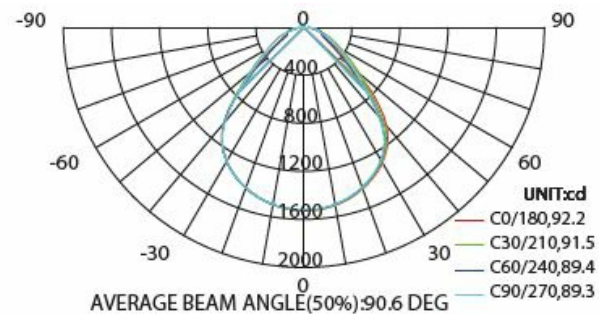

## Autre

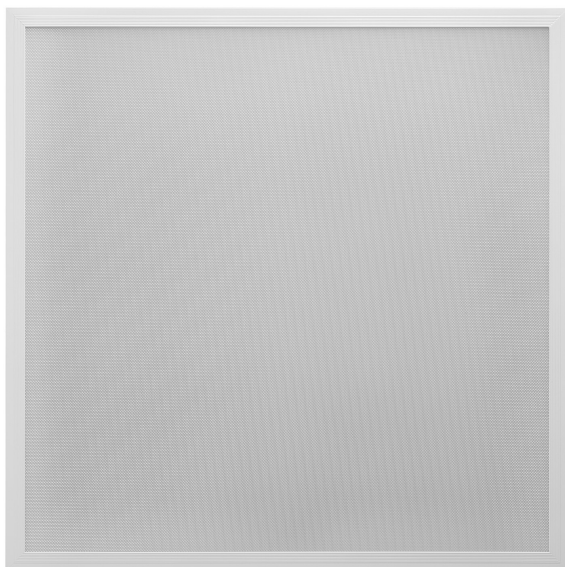

FICHE ACTUALISÉE LE 11/09/2024

