

PANNEAU LED

# DALLE TECH PRISM UGR19 DALI PUSH DIM- CHANTIER X6-30W-3000K

BL04302010

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneaux led emballés par 6 en kit chantier. Faites des économies de temps, d'argent et contribuez à l'écologie. Version Dali avec diffuseur prismatique.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



30 W

3600  
lm

UGR  
<19

IRC  
>85

IP20

3000K



FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2024

## Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2024



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 26
Poids (kg)	1.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Acier
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------


## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Autres commentaires	Filin de sécurité inclus



FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2024



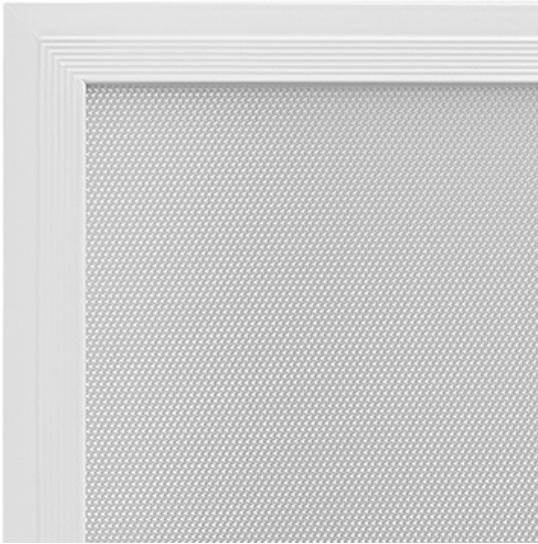

FICHE ACTUALISÉE LE 30/12/2024