

# RAFALE PATERE 3CCT-6W-10W-15W-DIM NOIR

BL05152001

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



15 W

Lumens

1100 / 1200 /  
1200

UGR  
<19

IRC  
>90

IP40

3 CCT

3000K / 3500K  
4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	06 / 10 / 15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1100lm (3000K), 1200lm (4000K), 1200lm (3500K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	60
Hauteur (mm)	105
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (180°)
Autres commentaires	Flux 6W 3500K 590lm Flux 6W 3000K 530lm Flux 6W 4000K 588lm Flux 10W 3500K 875lm Flux 10W 3000K 780lm Flux 10W 4000K 870lm





FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025



## Plan

Size	15W	35W
D	Ø60	Ø80
L1	105	160
L2	90	90
L3	165	225
W	100	100

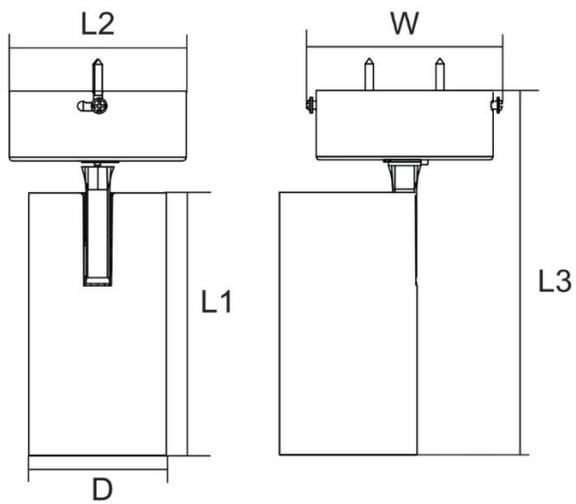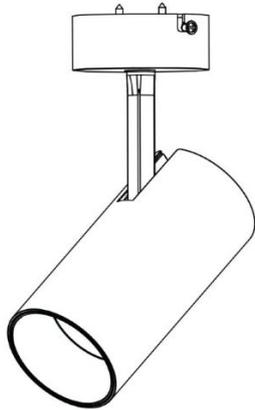

FICHE ACTUALISÉE LE 20/02/2025