

OFFICELINE OPALE PRISM 120-DALI PUSH DIM-28W-3CCT-SUSPENDU-NOIR

BL06272005

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Luminaire OFFICELINE avec diffuseur opale micro-prismatique noir suspendu 3CCT dimmable DALI et push dim, idéal pour les éclairages de bureaux.



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



28 W

Lumens

2800 / 3000 /
3100

UGR
<19

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025

Données électriques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance totale (W) | 28 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données d'alimentation

| | |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur B10 A | 8 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B16 A | 12 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C16 A | 16 |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 5700K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<3 |
| IRC | >85 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 2800lm (3000K), 3100lm (4000K), 3000lm (5700K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 1130 x 50 x 72 |
| Poids (kg) | 1.94 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 130 cm |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20°... +45°C |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PC PRISM |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|-----------|
| L70 à 25° | 100 000 h |
| L90 à 25° | 50 000 h |


Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 100° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fil à connecter |
| Autres commentaires | Livré avec kit de suspension (150 cm) et filin/vis de sécurité. Driver multi puissance |



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



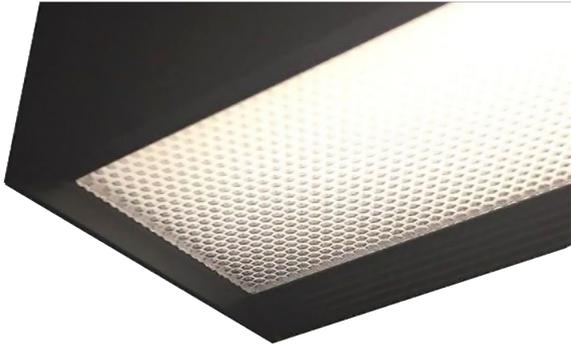

FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025