

CIRCULAR

# CIRCULAR DIAM1200-72W-3CCT-DALI- BLANC

BL06602003

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



72 W

Lumens

7500 / 7700 /  
7800

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 12/05/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	72
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (I avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7500lm (3000K), 7800lm (4000K), 7700lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 12/05/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	1210
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.98
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	300 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	54 000 h
L90 à 25°	24 000 h




FICHE ACTUALISÉE LE 12/05/2025



## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier DALI (L-N-PE-DA1-DA2) avec repiquage
Autres commentaires	Alimentation fournie avec le circular. Alimentation entre dans la platine de suspension (en option)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL06600005 - CIRCULAR-KIT SUSPENSION-BLANC</li></ul>



### Plan

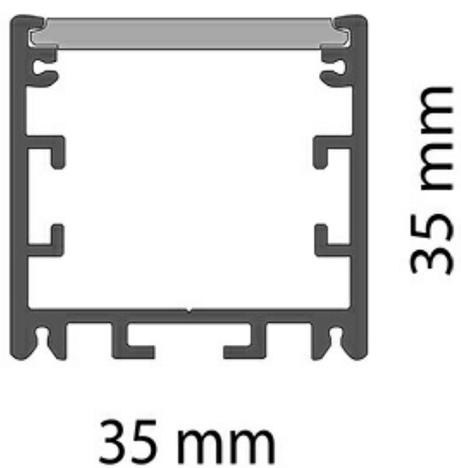

### Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 12/05/2025

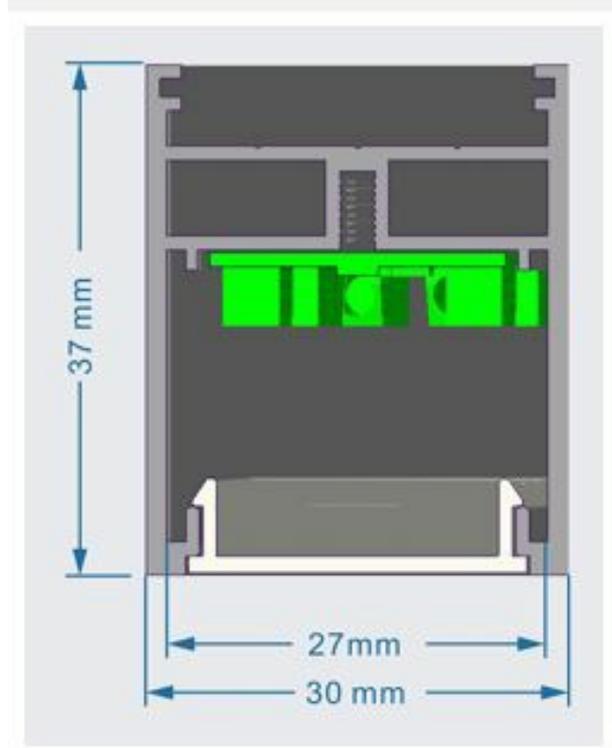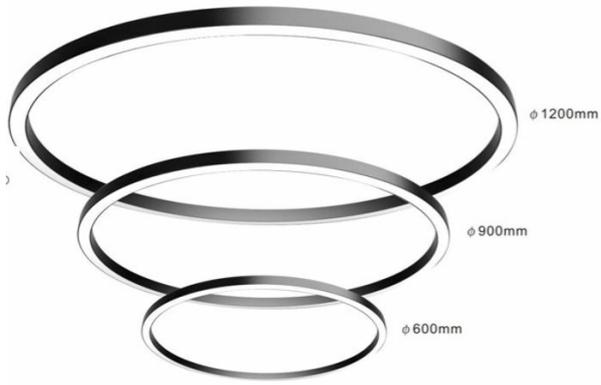

FICHE ACTUALISÉE LE 12/05/2025