

# CIRCULAR DIAM900-60W-3CCT-DALI PUSH DIM-NOIR

BL06602005

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente



60 W

Lumens

4800 / 4900 /  
5000

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025

## Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (I avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4800lm (3000K), 5000lm (4000K), 4900lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	922
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.08
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	300 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	54 000 h
L90 à 25°	24 000 h




FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025



## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier DALI (L-N-PE-DA1-DA2) avec repiquage
Autres commentaires	Alimentation fournie avec le circular. Alimentation entre dans la platine de suspension (en option)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL06600004 - CIRCULAR-KIT SUSPENSION-NR</li></ul>

## Plan

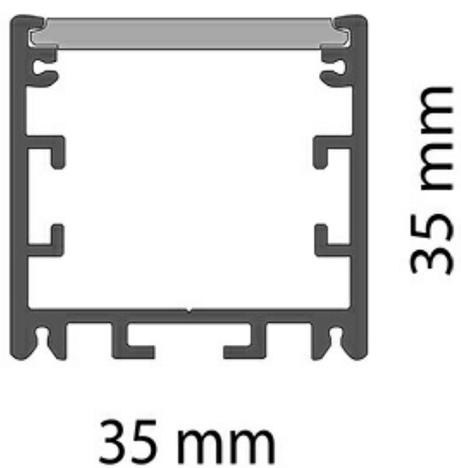

FICHE ACTUALISÉE LE 28/05/2025