

CIRCULAR

CIRCULAR DIAM1200-72W-3CCT-DALI-NOIR

BL06602006

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	72
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (I avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim



FICHE ACTUALISÉE LE 13/12/2024

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5800lm (3000K), 6100lm (4000K), 6000lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	1210
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.98
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	300 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 13/12/2024




Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier DALI (L-N-PE-DA1-DA2) avec repiquage
Autres commentaires	Alimentation fournie avec le circular. Alimentation entre dans la platine de suspension (en option)
Produits liés	• BL06600004 - CIRCULAR-KIT SUSPENSION-NR



Plan

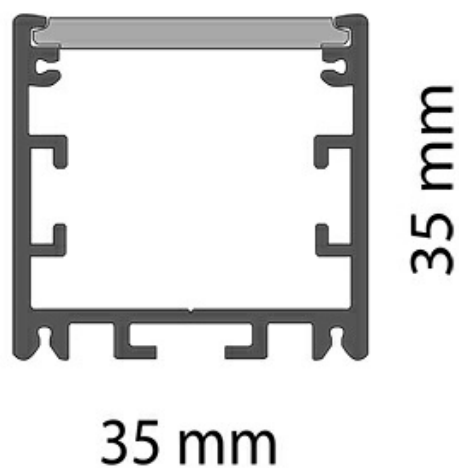

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 13/12/2024

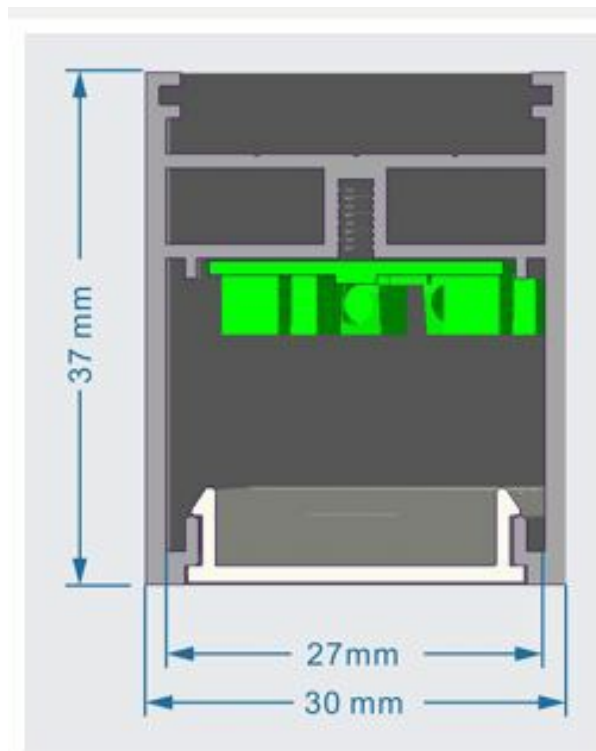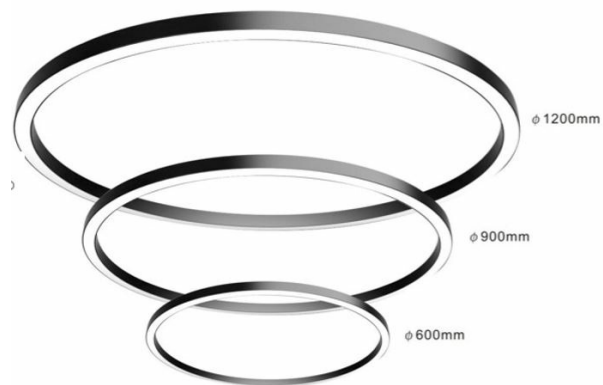

FICHE ACTUALISÉE LE 13/12/2024



FICHE ACTUALISÉE LE 13/12/2024

