

RAFALE 3ALL-3CCT-25W-30W-35W-DIM NOIR_{BL07302001}

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur 3 allumages, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 7-10-15W, blanc ou noir



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente

CE		35 W	Lumens 2200 / 2400 / 2600	UGR <19	IRC >90	IP20	3 CCT 3000K / 3500K 4000K	F
----	---	------	------------------------------	------------	------------	------	---------------------------------	---

Données électriques

Puissance totale (W)	25 / 30 / 35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	104
---------------------------------------	-----

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2200lm (3000K), 2400lm (4000K), 2600lm (3500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Hauteur (mm)	100
Longueur (mm)	160
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.02
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-10°... +35°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie


L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages
Autres commentaires	réglage usine : 35W 25W : 1800lm (3000K) - 2000lm (3500K) - 1900lm (4000K) 30W : 2050lm (3000K) - 2350lm (3500K) - 2250lm (4000K) 35W : 2200lm (3000K) - 2600lm (3500K) - 2400lm (4000K)



Courbe photométrique

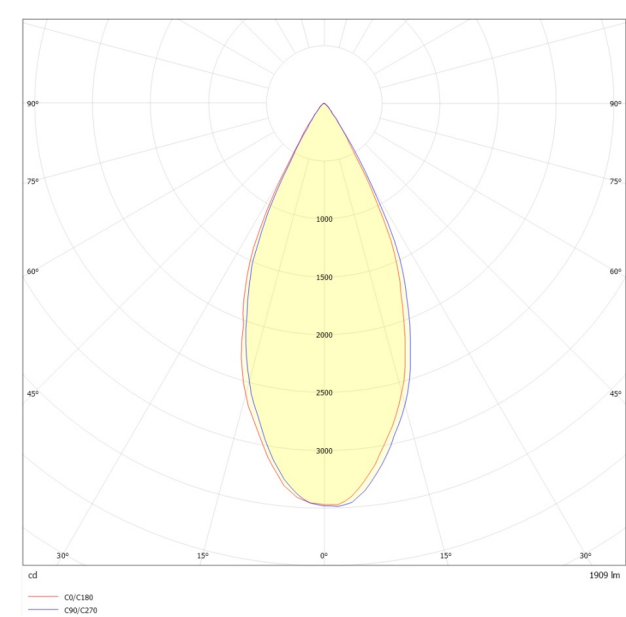

Autre

