

ALIM-CV24V-100W-IP20-4CH-BELED-RF PUSH DIM

BL091002411

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation 24V de 100W pour RGB+W ou couleur simple. 4 canaux 4.16A, RF et PUSH DIM LV



100 W

IP20

Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Puissance totale (W) | 100 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | push dim , oui avec télécommande RF |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---|
| Température(s) de couleur | - |
| Type de source | - |
| SDCM initial | - |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm) | - |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions (mm) | 244 x 64 x 32 |
| Poids (kg) | 0.46 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Test au fil incandescent | - |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20°... +45°C |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériau diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Non |

Durée de vie



Données supplémentaires

Angle de distribution

Orientable


Non

Type de connexion

Bornier simple sur le produit


Autre

1. Connect with RGBW LED lighting

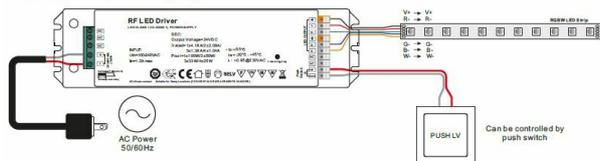

Autre

3. Connect with single color LED lighting

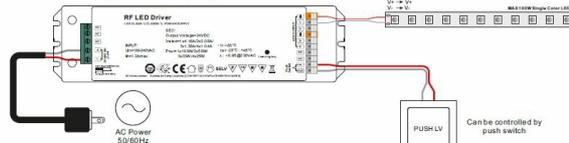

Autre

2. Connect with CCT LED lighting

