

ALIM-CV24V-200W-IP20-4CH-BELED-RF PUSH DIM

BL092002412

BANDEAU LED > Bandeau Led

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation RF 4 CH 24VDC de 200W PUSH DIM pour RGB+W ou couleur simple. 8.4 A sur 4 canaux (4.1A max par canal), RF et PUSH DIM LV



200 W

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<15%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	push dim , oui avec télécommande RF

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	330 x 79 x 39
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Aluminium brossé
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie




Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	
Bornier simple sur le produit	
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL40000003 - REMOTE RGBW-4 ZONES-RF• BL40000004 - REMOTE RGBW-8 ZONES-RF


Autre

1. Connect with RGBW LED lighting

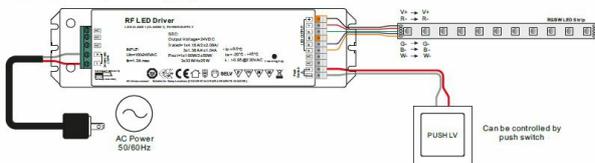

Autre

3. Connect with single color LED lighting

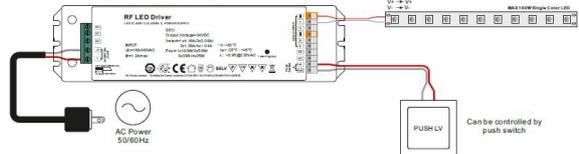

Autre

2. Connect with CCT LED lighting

