

BANDEAU LED

ALIM-CV24V-200W-IP20-BELED-4CH-DALI PUSH DIM DT6

BL092002413

[BANDEAU LED](#) > [Bandeau Led](#)

[ALIMENTATION ET ACCESSOIRES](#) > [Alimentation et Accessoires](#)

Convertisseur DALI DT6 pour bandeau led RGBW. 4 canaux 4.1A par canal (100W) Compatible avec DALI master qui supporte les contrôleurs DT8



Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-


Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	270 x 79 x 39
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable


Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Courant de sortie : 1x4.16A / 2x4.16A / 3x2.75A / 4x2.08A Puissance maximale : 1x100W / 2x100W / 3x66W / 4x50W

Plan

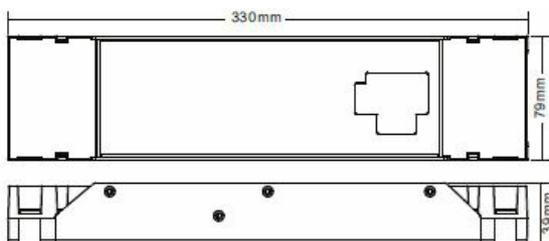

Autre

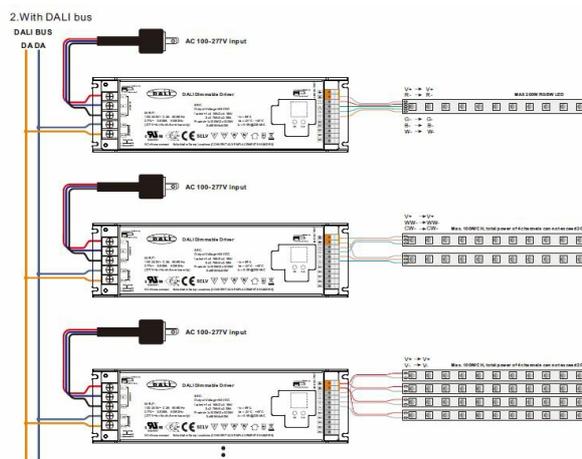

Autre

