

## PROJECTEUR

**PROJECTEUR ARCHI-5W-IP65-3000K-NOIR**

BL10066501

**EXTÉRIEUR > Projecteur**

Projecteur LED architectural, design et compact. UGR<19. Casquette anti-éblouissement incluse. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir.

**Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Hall & Accueil
- Eclairage Extérieur



5 W

400 lm

UGR  
<12IRC  
>80

IP65

3000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	40

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<12
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	400lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	75 x 75 x 55
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui


## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	30°
Orientable	Oui (120°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	ACCESSOIRE PIQUET DE SOL INCLUS AVEC LE PRODUIT

## Plan

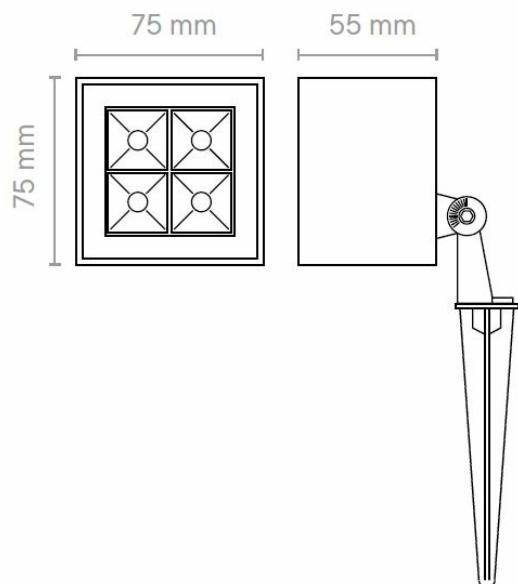

## Autre



## Autre



## Autre

