

POWER

## POWER PROJECTEUR 100W-3000K-IP65-90°

BL101006502

**EXTÉRIEUR** > Projecteur

Gamme de projecteurs de 100W à 400W. IP65 et IK08 il allie la puissance à l'efficacité. Aluminium AC12, visserie en acier inoxydable, connecteur rapide. Connecteur rapide sans outil sur le produit



### Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Allées & Murs Ext.
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



100 W

13000  
lm

IRC  
>80

IP65

3000K

C

## Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	13000lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	182 x 456.5 x 608
Poids (kg)	3.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +55°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC - Verre trempé
Alimentation incluse	Oui


## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Oui
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	ALIMENTATION SOSEN


Plan

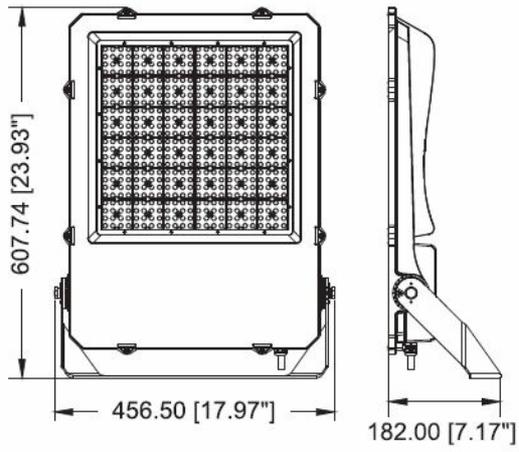

Autre



Autre

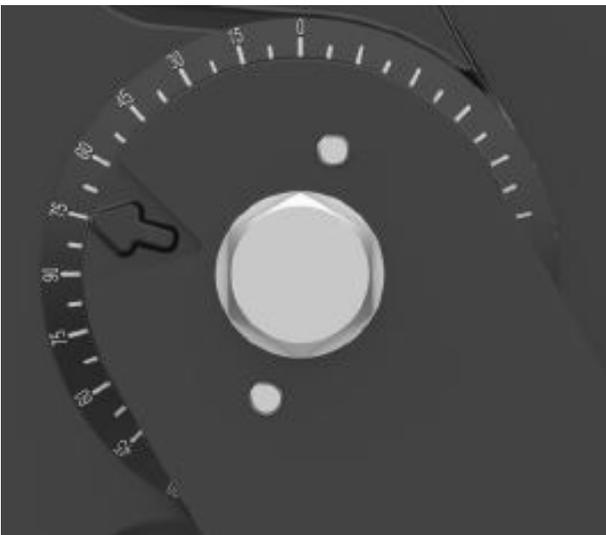

Autre

