

LANTERNE

# LANTERNE ASY 30W-D60-3000K-IP66- RAL7035

BL10306504

**EXTÉRIEUR** > Lanterne  
**EXTÉRIEUR** > Projecteur

Lanterne 30W avec une distribution asymétrique 156° x 71°, idéal pour parking, chemin privé, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm.



## Domaines d'application

- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



30 W

3600  
lm

IRC  
>80

IP65

3000K

D

## Données électriques

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Puissance totale (W)  | 30    |
| Tension nominale (V)  | 230V  |
| Distorsion harmonique | -     |
| Facteur de puissance  | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz  |
| Classe électrique     | I     |
| Dimmable              | Non   |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K                                                                            |
| Type de source                               | SMD                                                                              |
| Source incluse                               | Oui                                                                              |
| SDCM initial                                 | SDCM<4                                                                           |
| IRC                                          | >80                                                                              |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1                                                                              |
| Flux lumineux (lm)                           | 3600lm (3000K)                                                                   |
| ULOR                                         | 0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse) |

## Données physiques et mécaniques




|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Dimensions (mm)                     | 535 x 192 x 82.5 |
| Poids (kg)                          | 4.88             |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -                |
| Longueur de câble                   | 70 cm            |
| Couleur de produit                  | Gris RAL 7035    |
| Indice de protection IK             | IK08             |
| Test au fil incandescent            | 650°C            |
| Indice(s) de protection IP          | IP65             |
| Plage de température d'utilisation  | -20° ... +50°C   |
| Matériaux de corps                  | Aluminium        |
| Matériau diffuseurs                 | PC               |
| Alimentation incluse                | Oui              |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 156° X 71°                                                                                                            |
| Orientable            | Oui (40°)                                                                                                             |
| Type de connexion     | Fil à connecter                                                                                                       |
| Autres commentaires   | Pour mât de diamètre 60 mm.<br>Fixation sur mât ou adaptateur murale<br>Angle d'orientation : -20° à +20° (pas de 6°) |
| Produits liés         | <ul style="list-style-type: none"><li>BL10606504 - LANTERNE ASY 60W-3000K-IP66</li></ul>                              |

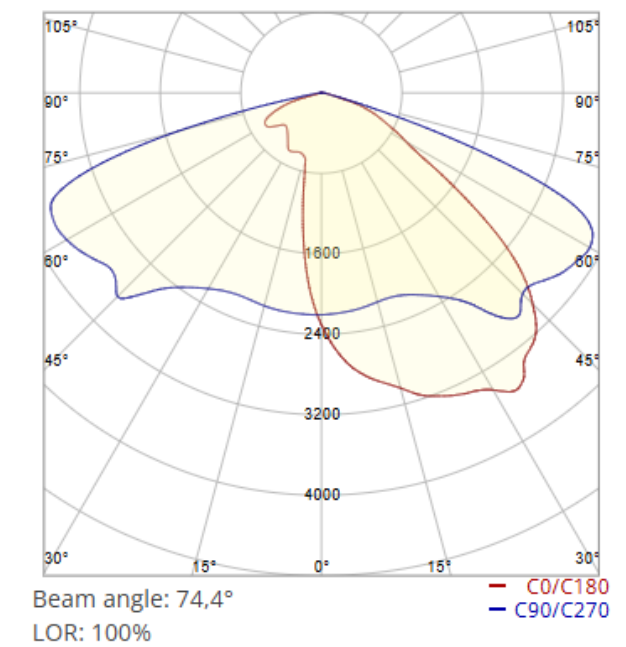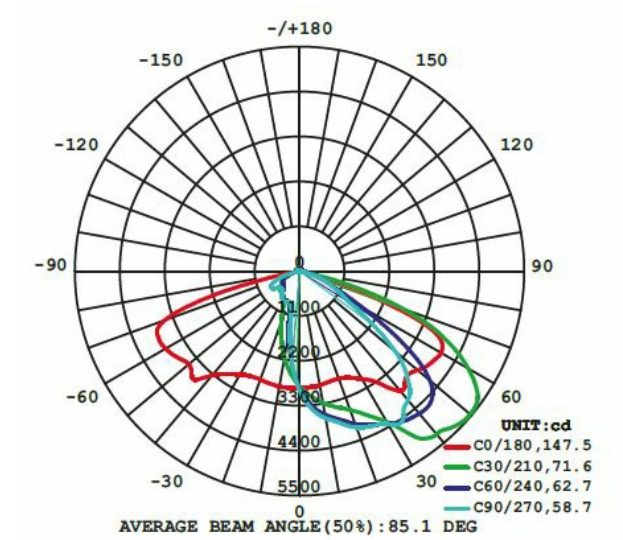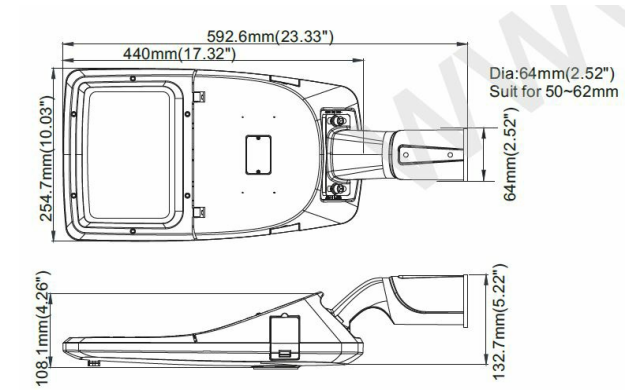


## Ambiance

---



## Autre

---

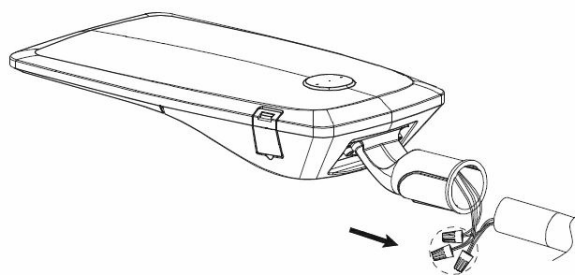

## Autre

---



## Autre

---

