LANTERNE

LANTERNE-360-HALO-50W-3000K

BL10506510

EXTÉRIEUR > Lanterne

Lanterne 360° idéal parc et parking résidentiel ou collectivité.
Grande efficacité lumineuse. Disponible sur demande en 90°.
Embout diamètre 60 mm.

Domaines d'application

- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

CE | 50 W | 7600 lm | IRC >80 | IP65 | 3000K | C

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	7600lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	380
Hauteur (mm)	79
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	110 cm
Couleur de produit	Gris RAL 7035
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec son support de mât. Possibilité d'éclairage sur 180° (25W)

Ambiance

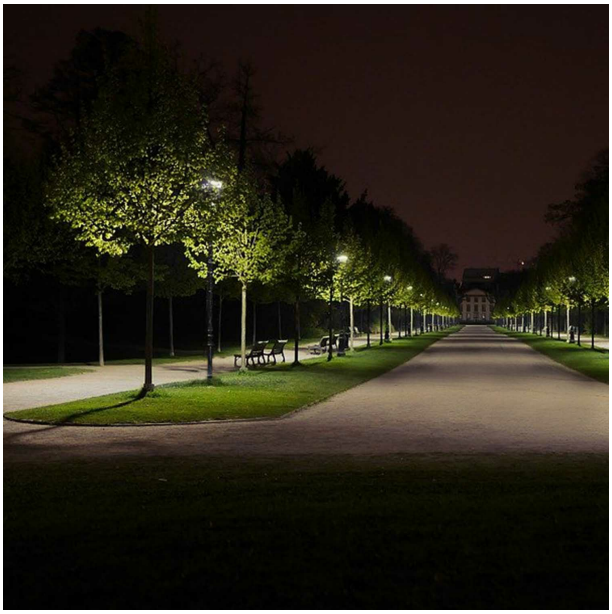

Autre

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Autre

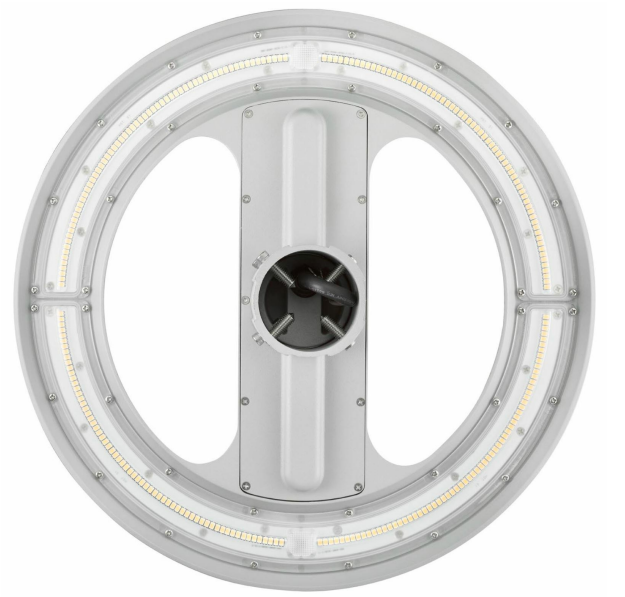

Autre

FICHE ACTUALISÉE LE 16/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.