

LANTERNE

LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-IP66- RAL7035

BL10606504

EXTÉRIEUR > Lanterne
EXTÉRIEUR > Projecteur

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privé, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm.



Domaines d'application

- Parking Ext
- Eclairage Extérieur



60 W

8000
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 20/08/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	8000lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)



FICHE ACTUALISÉE LE 20/08/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	577 x 222 x 87.5
Poids (kg)	3.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	90 cm
Couleur de produit	Gris RAL 7035
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	156° X 71°
Orientable	Oui (40°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour mât diamètre 60. Filtre surtension intégré + précablé 1-10v Fixation sur mât ou adaptateur murale Angle d'orientation : -20° à +20° (pas de 6°)
Produits liés	BL10306504 - LANTERNE ASY 30W-D60-3K-IP66




FICHE ACTUALISÉE LE 20/08/2025




Cône photométrique

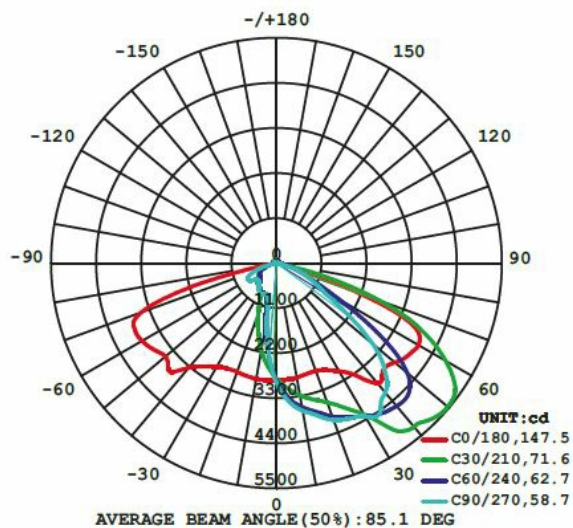

Courbe photométrique

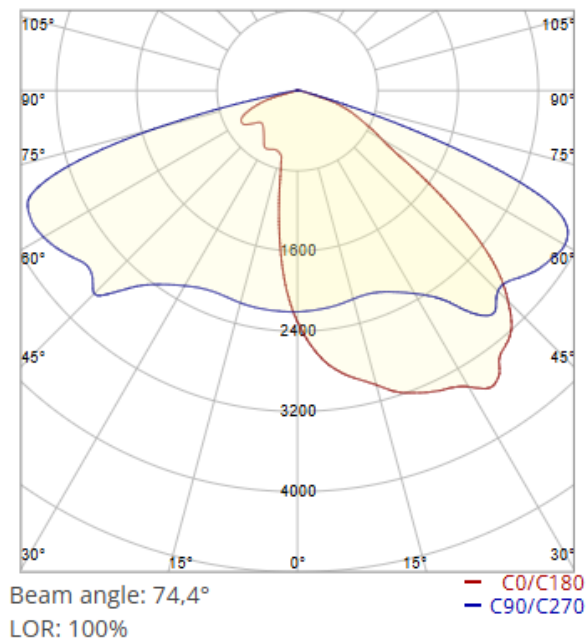

Ambiance

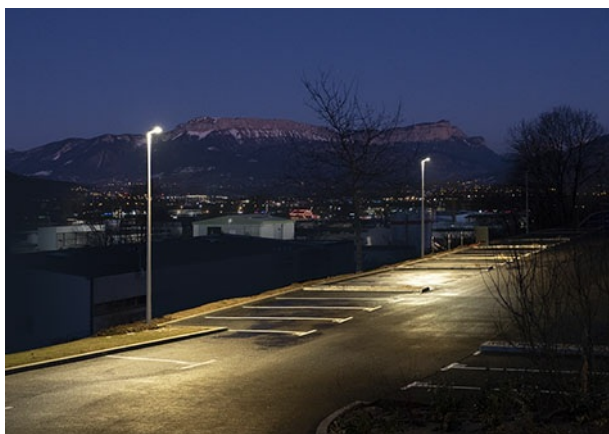

Ambiance



FICHE ACTUALISÉE LE 20/08/2025

