

LANTERNE

LANTERNE ASY 60W-D60-3000K-IP66- DETECT-RAL7035

BL10606505

EXTÉRIEUR > Lanterne

EXTÉRIEUR > Projecteur

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privé, voie d'accès. Embout diamètre 60 mm. Livré avec détecteur. Télécommande en option : BL08000024 - TELECOMMANDE POUR DETECT SHARK



Domaines d'application

- Parking Ext
- Eclairage Extérieur



60 W

8000
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	8000lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	577 x 222 x 87.5
Poids (kg)	5.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	90 cm
Couleur de produit	Gris RAL 7035
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	156° X 71°
Orientable	Oui (40°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour mât diamètre 60mm. Télécommande en option : BL08000024 - TELECOMMANDE POUR DETECT SHARK Fixation sur mât ou adaptateur murale Angle d'orientation : -20° à +20° (pas de 6°) Réglage usine du détecteur: Detection area: 100% Hold time: 5min. Stand by period: 30min Stand by dimming level: 50%. Daylight sensor: 50lx
Produits liés	- BL08000023 - DETECTEUR SHARK - BL08000024 - HIBAY-ACC-TELECOMMANDE SHARK

Cône photométrique

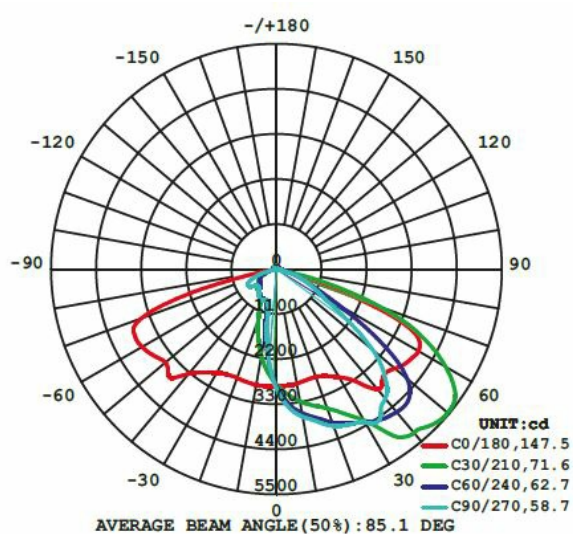

Courbe photométrique

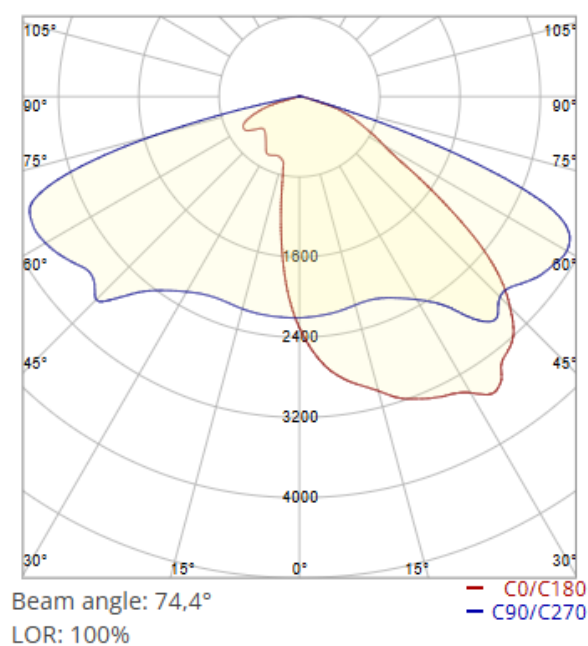

Ambiance



Ambiance



Autre



Autre

