

ARMATURE LED

HIBAY PRO-100W-4000K-IP65-180LM/W

BL111006505B

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle Led, éligible CEE 180lm/w. Pré-équipé pour recevoir le détecteur de mouvement HF et de luminosité. Réglage du seuil de déclenchement par rapport à la luminosité naturelle



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



100 W

17800
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	oui avec l'accessoire détecteur

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	17800lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	172
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.74
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +55°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Socle détecteur ZHAGA-BOOK 18
Produits liés	• BL08000023 - DETECTEUR SHARK • BL08000024 - HIBAY-ACC-TELECOMMANDE SHARK

Plan

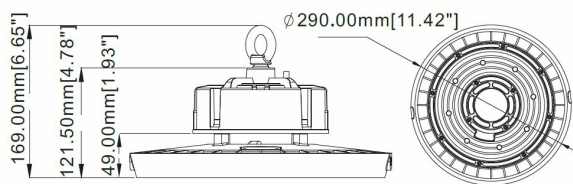

Cône photométrique

