

ARMATURE LED

TF117-HIBAY PRO-100W-4000K-IP65-SOSEN

BL111006505

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle Led, éligible CEE. Pré-équipé pour recevoir le détecteur de mouvement HF et de luminosité BL08000021. réglage de la temporisation réglage de déclenchement par rapport de la lumière naturelle



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<8%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	oui avec l'accessoire détecteur

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	13500lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	172
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.74
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +55°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

- Produits liés
- BL08000011 - TF057 Chaîne suspens high bay
 - BL08000016 - EQUERRE DE FIXATION HIGHBAY
 - BL08000018 - REFLECTEUR PPMMA 100W/150W
 - BL08000020 - TF168-DETECTEUR DE MOUVEMENT
 - BL08000021 - TF169-TELECOMMANDE POUR DETECT

Plan

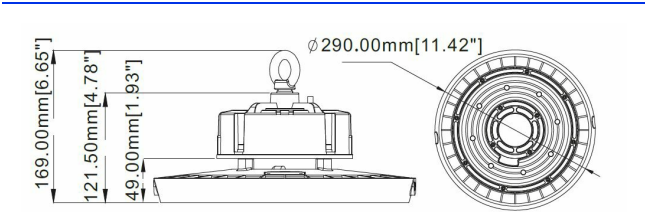

Cône photométrique

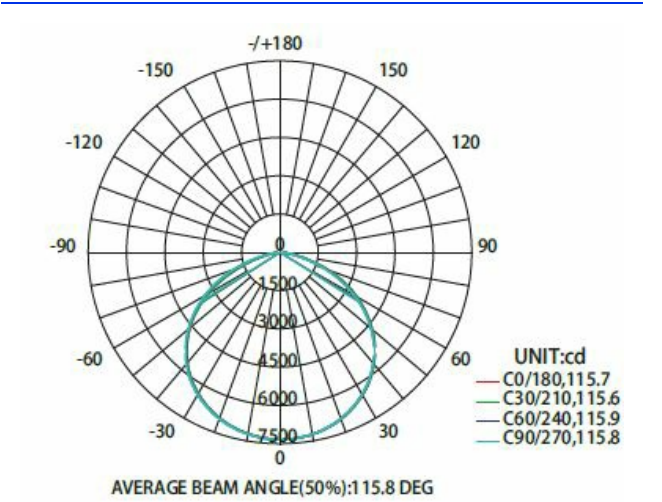

P2

