

# TF144-SKYLED-100W-IP65-90°-5000K-0/10V- BLANC

BL111006506

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Armature Industrielle / Highbay

Armature led industrielle 140lm/Watt - éligible CEE, distribution linéaire lumineuse optimisée pour les allées entre racks ou ateliers de fabrication ou d'assemblage.



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



100 W

14200  
lm

IRC  
>80

IP65

5000K

D

## Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	0-10V

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	14200lm (5000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	640 x 171 x 65
Poids (kg)	2.11
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-35°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension inclus - câble T/Ph/N 1 mètre livré avec appareil - Pour utilisation du 0/10V, prévoir un câblage 5 fils à installer directement sur l'appareil.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL111000002 - EQUERRE DE FIXATION SKYLED100</li></ul>


## Plan

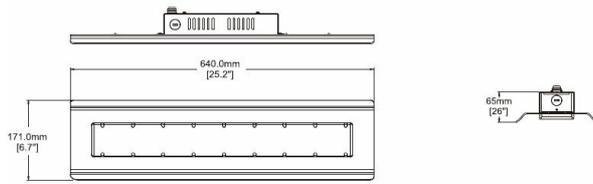

## Cône photométrique

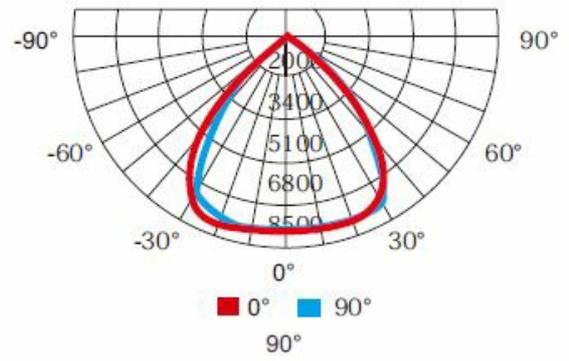

## Autre

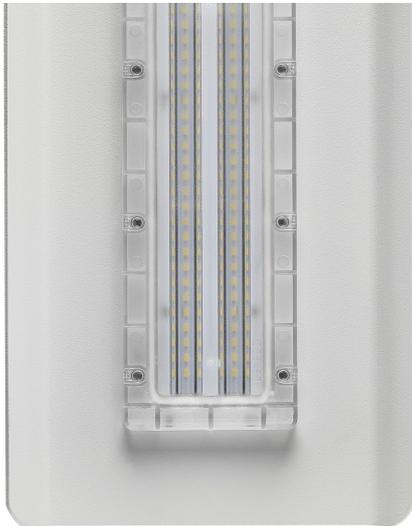

## Autre

