

HIBAY

TF118-HIBAY PRO-150W-4000K-IP65-SOSEN

BL111506505

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle Led, éligible CEE. Pré équipé pour recevoir le détecteur de mouvement et de luminosité BL08000020B



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Atelier
- Stockage



150 W

20400
lm

IRC
>85

IP65

4000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<5%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	oui avec l'accessoire détecteur



FICHE ACTUALISÉE LE 27/11/2024

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	20400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	290
Hauteur (mm)	172
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	3.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +55°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui



FICHE ACTUALISÉE LE 27/11/2024



Durée de vie


L80 à 25°

50 000 h


Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Option DALI possible avec BL40000007
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000011 - TF057 Chaîne suspens high bay• BL08000016 - EQUERRE DE FIXATION HIGHBAY• BL08000018 - REFLECTEUR PPMMA 100W/150W• BL08000020 - TF168-DETECTEUR DE MOUVEMENT• BL08000021 - TF169-TELECOMMANDE POUR DETECT• BL40000007 - CONVERTISSEUR DALI VERS 0-10V

Plan

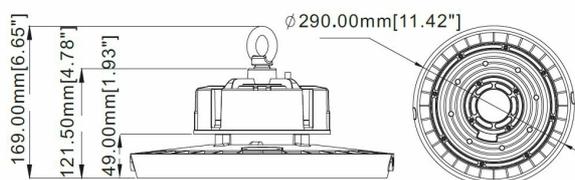

Cône photométrique

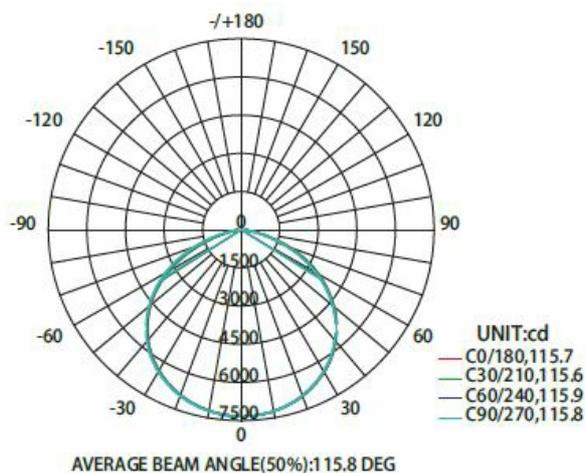

FICHE ACTUALISÉE LE 27/11/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 27/11/2024

P2



FICHE ACTUALISÉE LE 27/11/2024