

ARMATURE LED

HIBAY TECH-3CCT-150W-110W-75W-40W- BLANC

BL111506510

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature industrielle led, 3 couleurs de température (3000K, 4000K et 5000K) et 4 puissances (150W, 110W, 75W, 40W). 130 lm / Watt !



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



150 W

20200
lm

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 10/01/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	40 / 75 / 110 / 150
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<7%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	5
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	7
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	10

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	20200lm (5000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 10/01/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	387
Hauteur (mm)	200
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.32
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 10/01/2025




Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Livré avec son anneau de suspension + rondelle frein Flux (5000K): 40W = 5700lm 75W = 11100lm 110W = 15900lm 150W = 20200lm
Produits liés	• BL08000011 - TF057 Chaîne suspens high bay



FICHE ACTUALISÉE LE 10/01/2025



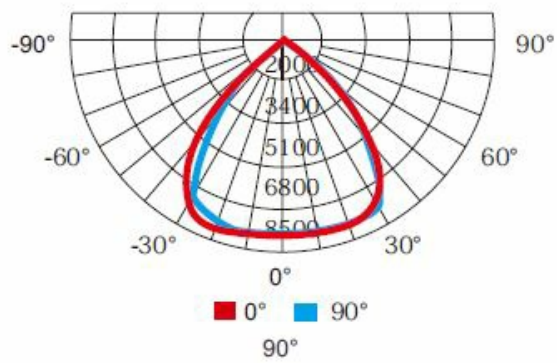

Autre

