

ETANCHE EASY CCT

# ETANCHE LED EASY-CCT-65-18W-IP65- TRAV

BL11186507

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette étanche Led 650mm, traversant, IP65, IK08 850°. Bornier de raccordement rapide sans outil, changement de couleur de température sur le produit. Driver Philips. Adaptez la bonne couleur sur le chantier avec votre client !



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage
- Cellier, chaufferie
- Santé / Médical
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Escaliers
- Locaux techniques



18 W

2000  
lm

IRC  
>83

IP65

3 CCT

3000K / 4000K  
6500K

E

## Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	680 x 59 x 60
Poids (kg)	0.64
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Protection Anti U.V
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL11356507 - ETANCHE EASY CCT 120 36W TRAV</li><li>• BL11506507 - ETANCHE EASY CCT 150-50W-TRAV</li></ul>

## Courbe photométrique

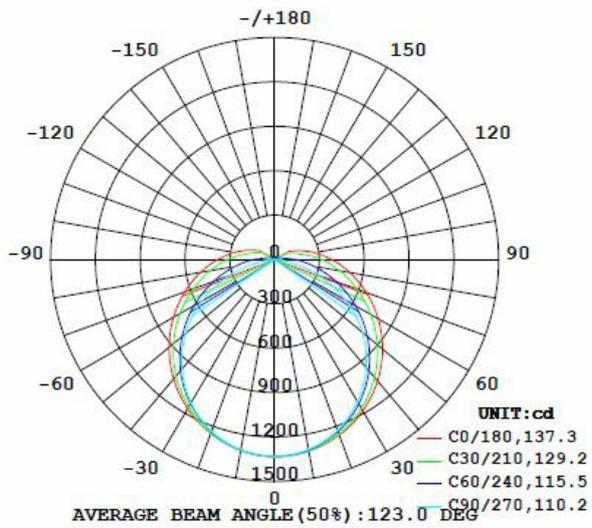

## Accessoires



## Autre



## Autre

