

CYLINDER 1200-UGR19-23W-4000K-IP65- IK10-TRAVERSANT

BL11226560

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Étanche tubulaire 120cm traversant à ailettes qui permet d'atteindre un UGR<19 dans un sens grâce à un réflecteur spécifique. Driver multi puissance (DIP switch). 20 à 36W.



Domaines d'application

- Atelier
- Ecole & bâtiments scolaires
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Escaliers
- Circulations Ext



23 W

3100
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	23 / 25 / 30 / 36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	-
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Longueur (mm)	1170
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	95° X 135°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Driver multi puissance (DIPSWITCH). Régulé sur 20W d'origine, possibilité de configurer en 25W (3900lm), 30W(4600lm) ou 36W(5600lm)

Courbe photométrique

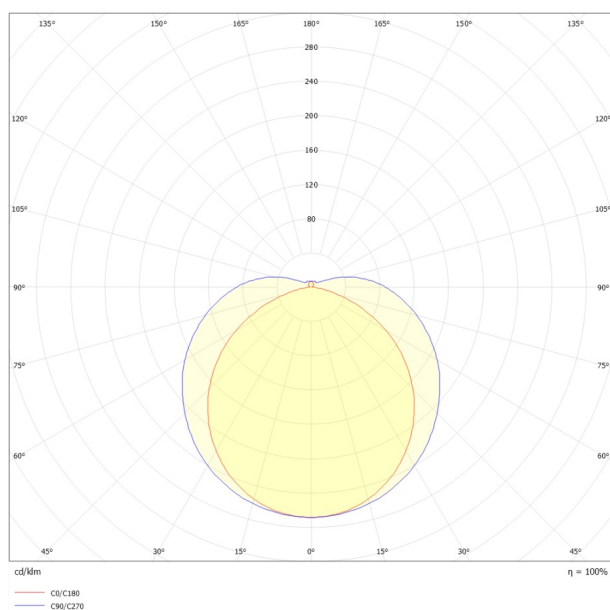

Autre

