

ETANCHE EASY CCT

ETANCHE LED EASY CCT-120-36W-IP65- IK08- TRAV

BL11356507

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire étanche Led, traversant, IP65, IK08, 850°. Borniers de raccordement rapide sans outil, changement de couleur de température sur le produit. Driver Philips. Adaptez la bonne couleur de lumière sur le chantier avec votre client !



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



35 W

Lumens

4000 / 4200 /
4400

IRC
>83

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>83
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000lm (3000K), 4400lm (4000K), 4200lm (6500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1230 x 59 x 60
Poids (kg)	0.92
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Protection Anti U.V

Courbe photométrique

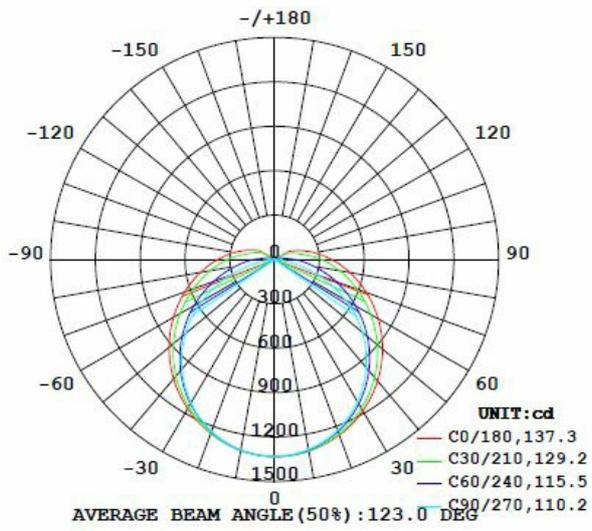

Autre



Autre

