

ETANCHE TECH-120-35W-4000K-IP66-IK10- TRAVERSANT-DALI PUSH DIM

BL11362107

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°. Driver Tridonic DALI & Push Dim (2 puissances 25W et 35W)



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



Données électriques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance totale (W) | 35 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <17% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Dali , push dim |

Données d'alimentation

| | |
|---------------------------------------|----|
| Max. Luminaires par disjoncteur B10 A | 15 |
| Max. Luminaires par disjoncteur B16 A | 20 |
| Max. Luminaires par disjoncteur C16 A | 30 |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 5000lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 1220 x 85 x 80 |
| Poids (kg) | 1.52 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Gris |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Indice(s) de protection IP | IP66 |
| Plage de température d'utilisation | -25°... +40°C |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériaux diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie


| | |
|-----------|----------|
| L90 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 115° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Boitier DALI (L-PE-N-DA1-DA2) avec connecteur rapide repiquage |
| Autres commentaires | <p>Traversant pour ligne continue. Platine amovible et interchangeable - Vasque attachée quand le luminaire est ouvert pour faciliter toute action de maintenance.</p> <p>Sachet accessoires + notice dans le luminaire.</p> <p>Entraxe mini d'installation : 68 cm - Entraxe maxi d'installation : 102 cm.</p> <p>Possibilité de régler l'alimentation sur 2 puissances différentes : 25W (3500lm); 35W (5000lm)</p> |



Courbe photométrique

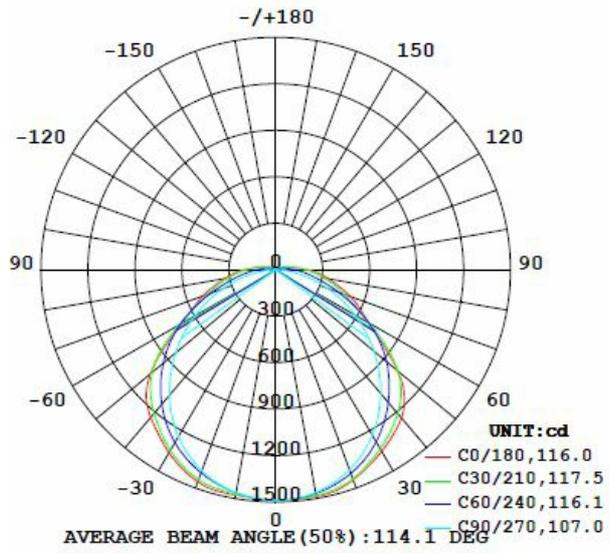

Autre

