

# TF103-ETANCHE TECH 120-36W-IP65-OPAL-3000K-850°

BL11366502

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.



## Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



**UK  
CA**

36 W

4600  
lm

IRC  
>80

IP66

3000K



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023

## Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4600lm (3000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1220 x 81 x 91
Poids (kg)	1.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension Entraxe mini d'installation : 680 mm Entraxe maxi d'installation : 1020 mm




FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023



## Courbe photométrique

## Autre

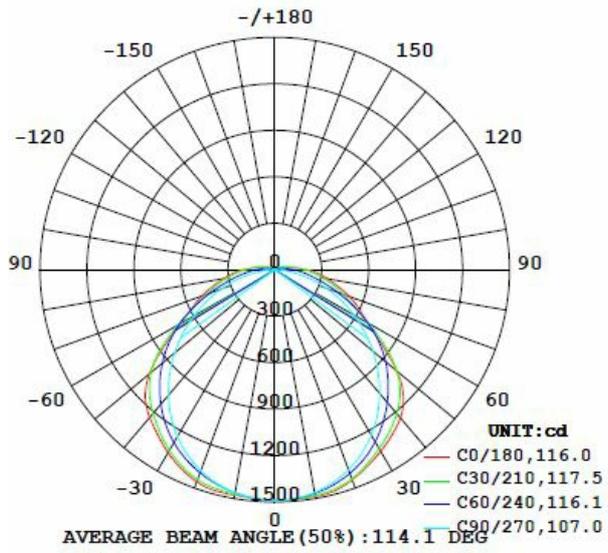

FICHE ACTUALISÉE LE 18/07/2023

